



Electrodomésticos TAURUS
Servicio Post-Venta

BAHÍA JACUZZI
Hidromasaje




Canje

Código de canje: 906058





Despiece

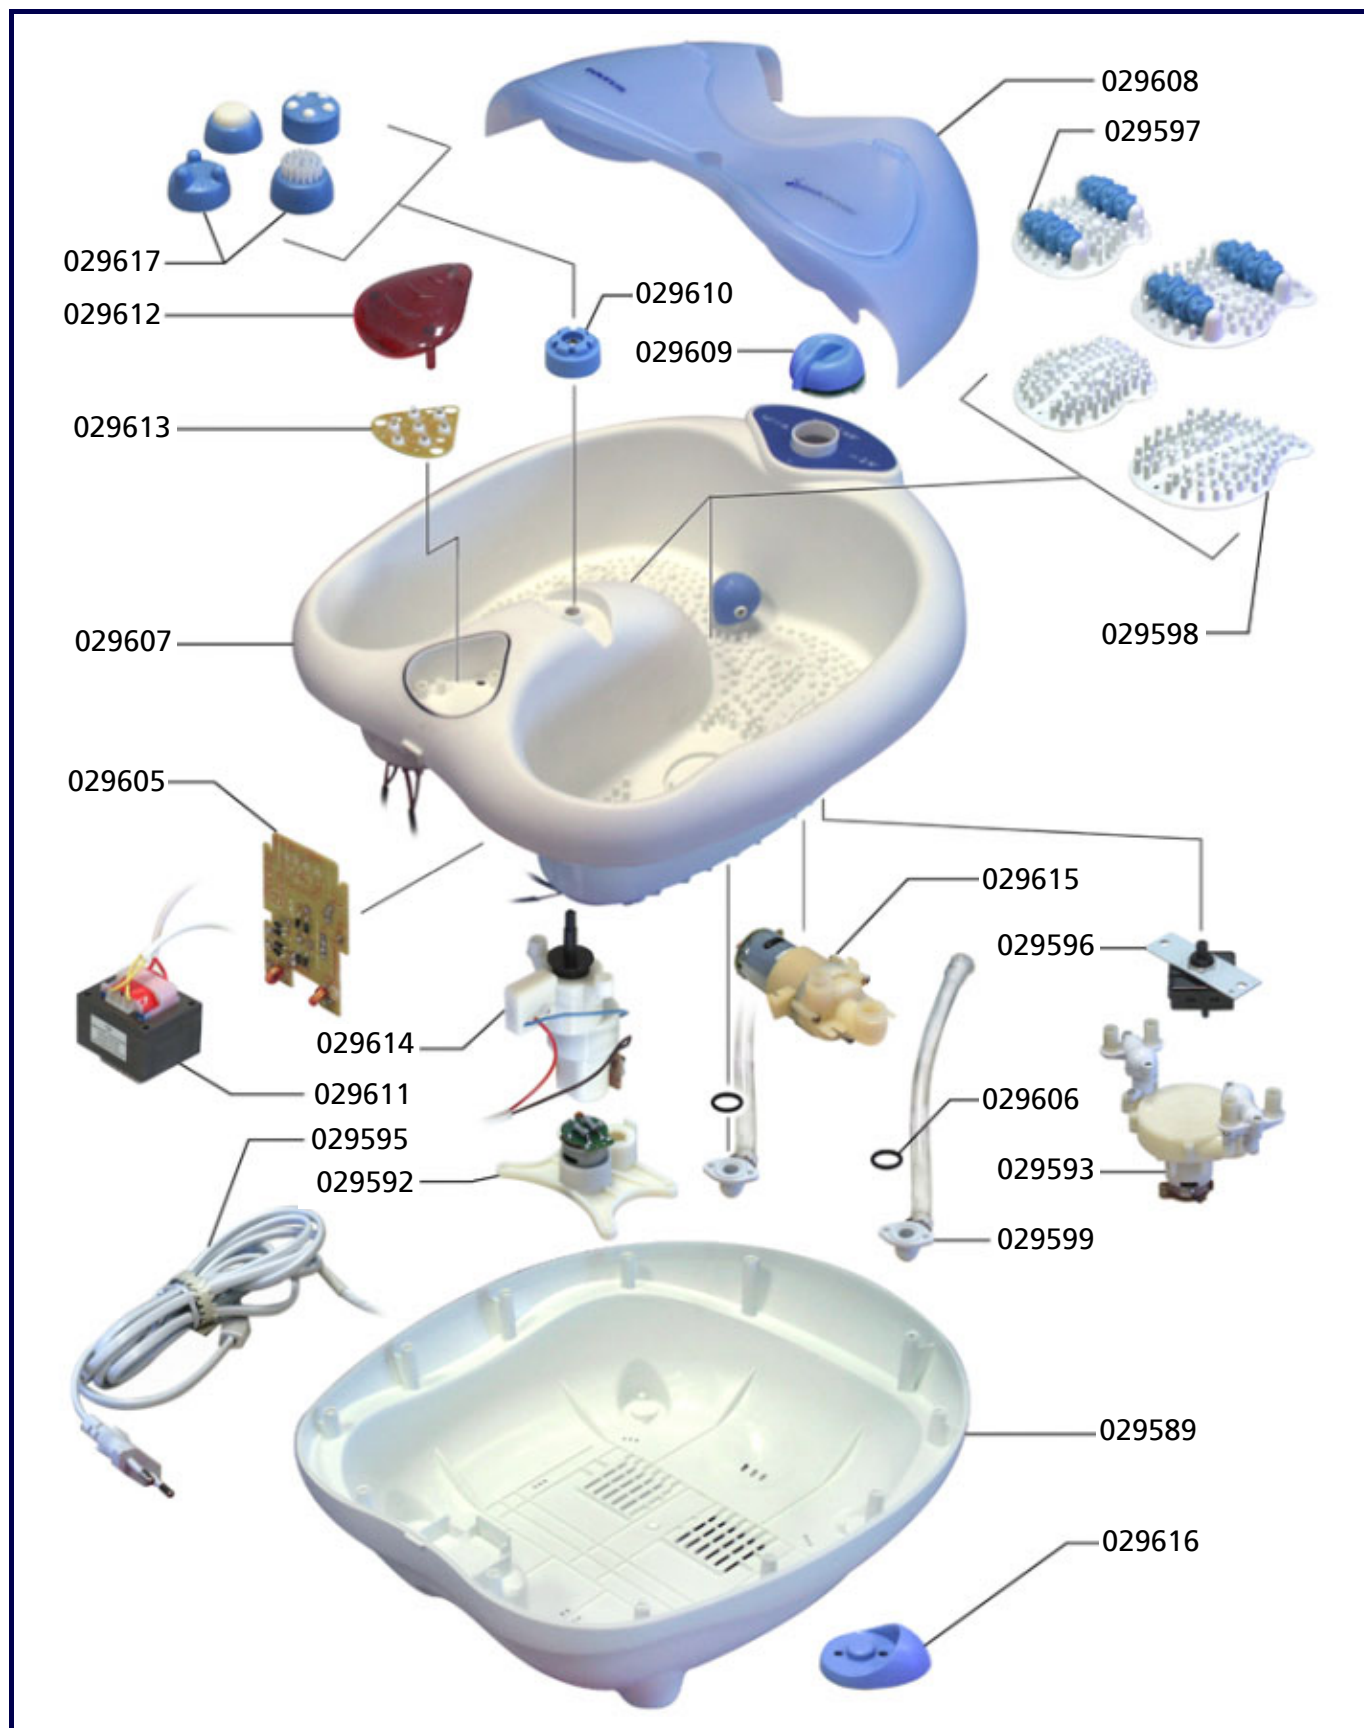



Códigos


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
029589	CUERPO INFERIOR BAHIA
029592	C. MOTOR VIBRATORIO BAHIA
029593	C. MOTOR BOMBA BURBUJA BAHIA
029595	C. CONEXIÓN + PASACABLE BAHIA
029596	INTERRUPTOR + BASE BAHIA
029597	C. SUELA MASAJE CON RODILLO IZ+DE
029598	SUELA DE MASAJE IZ + DER
029599	C. TUBO+ ACOPLAMIENTO BAHIA
029605	CIRCUITO BAHIA
029606	C. KIT JUNTAS TÓRICAS BAHIA JACUZZI
029607	CUERPO SUPERIOR BAHIA JACUZZI
029608	COMPARTIMENTO+TAPA ACCES. JA.
029609	C. MANDO INTERRUPTOR BAHIA
029610	PIVOTE ACOPLAMIENTO BAHIA JAC.
029611	TRANSFORMADOR BAHIA JACUZZI
029612	TAPA INFRARROJOS BAHIA JACUZ.
029613	CIRCUITO INFRARROJO BAHIA JAC
029614	C. MOTOR PEDICURA BAHIA JACUZ.
029615	C. MOTOR SALIDA CENTRAL BAHIA J.
029616	C. PIE BAHIA JACUZZI
029617	C. ACCESORIOS PEDICURA BAHIA JAC.



Características Técnicas

Modelo	BAHÍA JACUZZI
Typ	PSA-3995
Voltaje	230 V ~50 Hz
Potencia	150 W

Esquema eléctrico

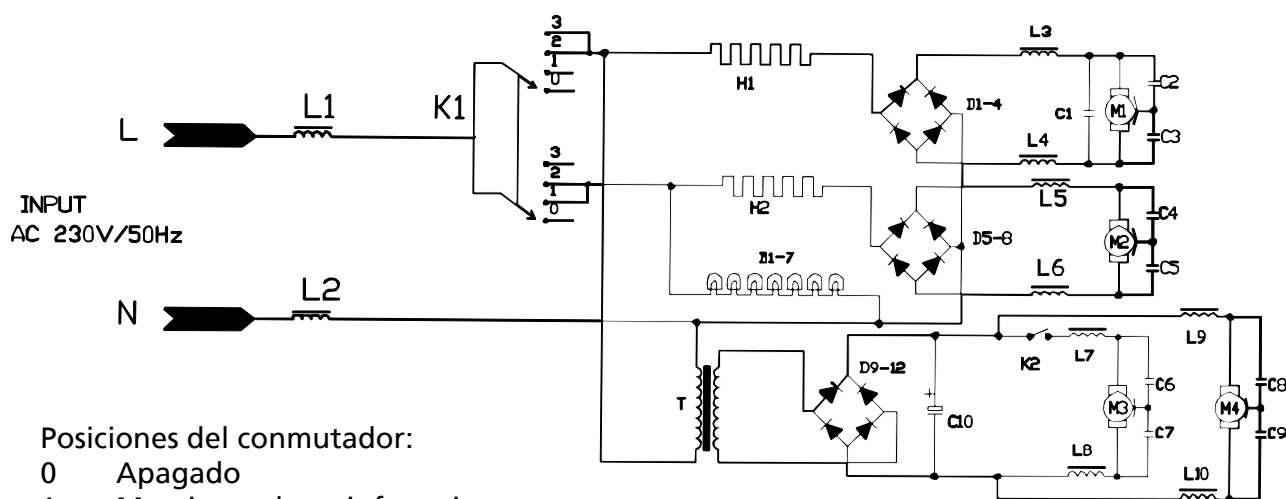

Posiciones del conmutador:

- 0 Apagado
- 1 Masaje + calor + infrarrojos
- 2 Burbujas + calor + chorro agua + pedicura + masaje + infrarrojos
- 3 Burbujas + calor + chorro agua + pedicura

	Descripción	Cantidad
B1-B7	Lamparita Neon 35 V, 20 mA	7
C1-C3	Condensador 104 / 200V	3
C4-C9	Condensador 104 / 50V	6
C10	Condensador 1000 μ F / 25 V	1
D1-D8	Diodo 1N4004	8
D9-D12	Diodo 1N5401	4
H1	Resistencia calefactora 334 Ω /m x 2.2 m	1
H2	Resistencia calefactora 334 Ω /m x 3 m	1
K1	Conmutador T9000 250 V / 2 A	1
K2	Interruptor LF-94-C-07 1P2T 125 V / 1 A	1
L1, L2	Inductancia 22 μ H	2
L3-L10	Inductancia 3,5 μ H	8
M1	Motor bomba burbujas RS-365SH-12190 (51 mm)	1
M2	Motor masaje RS-360SH-10500 (47 mm)	1
M3	Motor pedicura FC-280SA-16200 (42 mm)	1
M4	Motor chorro agua RS-545SH-16275 (71 mm)	1