



**Electrodomésticos TAURUS**  
*Servicio Post-Venta*

**TROPICANO  
11V RC  
Ventilador**




**Canje**

**Código de canje: 946148**





## Despiece

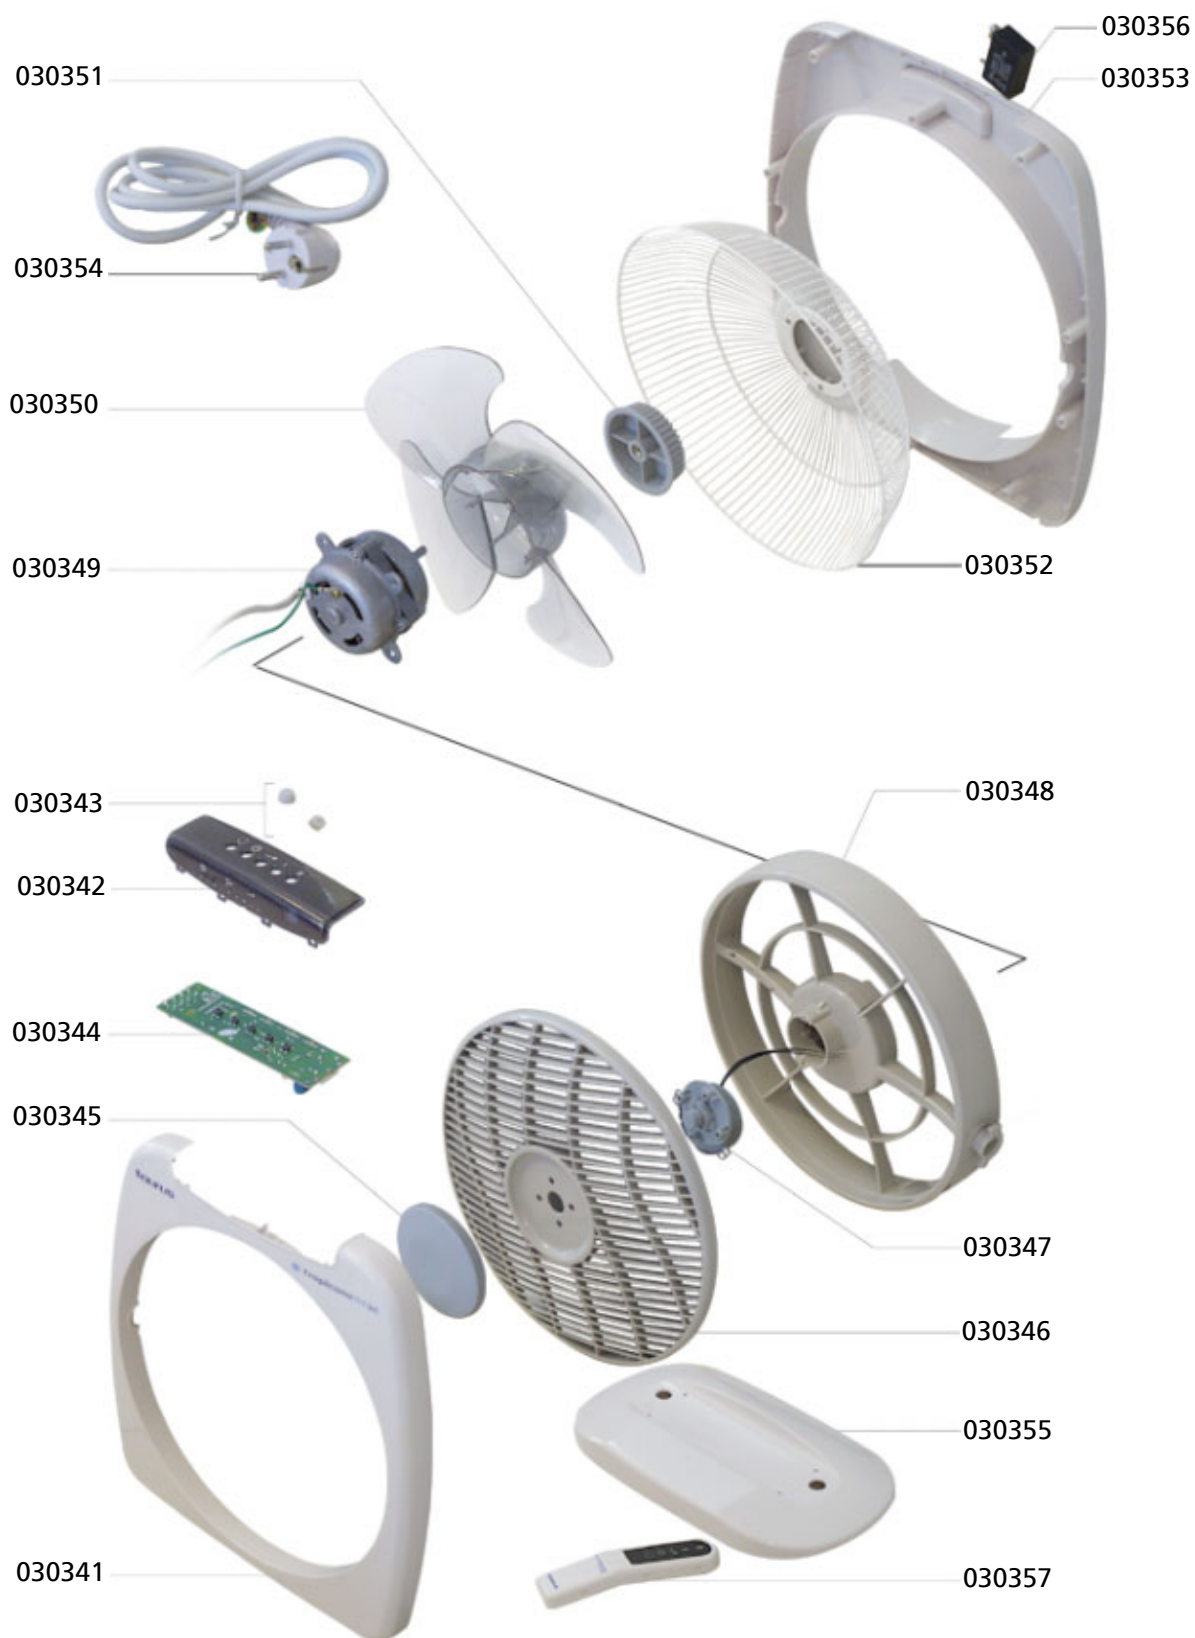



## Códigos


| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                        |
|--------|------------------------------------|
| 030341 | CUERPO ANTERIOR TROP. 11V          |
| 030342 | PANEL MANDOS TROP. 11V             |
| 030343 | C. PULSADORES + TOPES PANEL MANDOS |
| 030344 | C. CIRCUITO TROP. 11V              |
| 030345 | TAPÓN DIFUSOR TROP. 11V            |
| 030346 | DIFUSOR TROP. 11V                  |
| 030347 | C. MOTOR ROTACIÓN DIF. TROP. 11V   |
| 030348 | SOPORTE MOTOR TROP. 11V            |
| 030349 | MOTOR TROP. 11V                    |
| 030350 | HELICE TROP. 11V                   |
| 030351 | C. BOTÓN FIJ. HELICE TROP. 11V     |
| 030352 | C. REJA TRASERA TROP. 11V          |
| 030353 | CUERPO TRASERO TROP.11V            |
| 030354 | CONEXIÓN + PASACABLE. TROP. 11V    |
| 030355 | C. PIE BASE TROP. 11V              |
| 030356 | CONDENSADOR TROPIC. 11V            |
| 030357 | CONTROL REMOTO TROP. 11V           |



## Características Técnicas

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Modelo   | TROPICANO 11V RC   |
| Typ      | FB3001R            |
| Voltaje  | 220 - 230 V, 50 Hz |
| Potencia | 40 W               |

## Esquema eléctrico

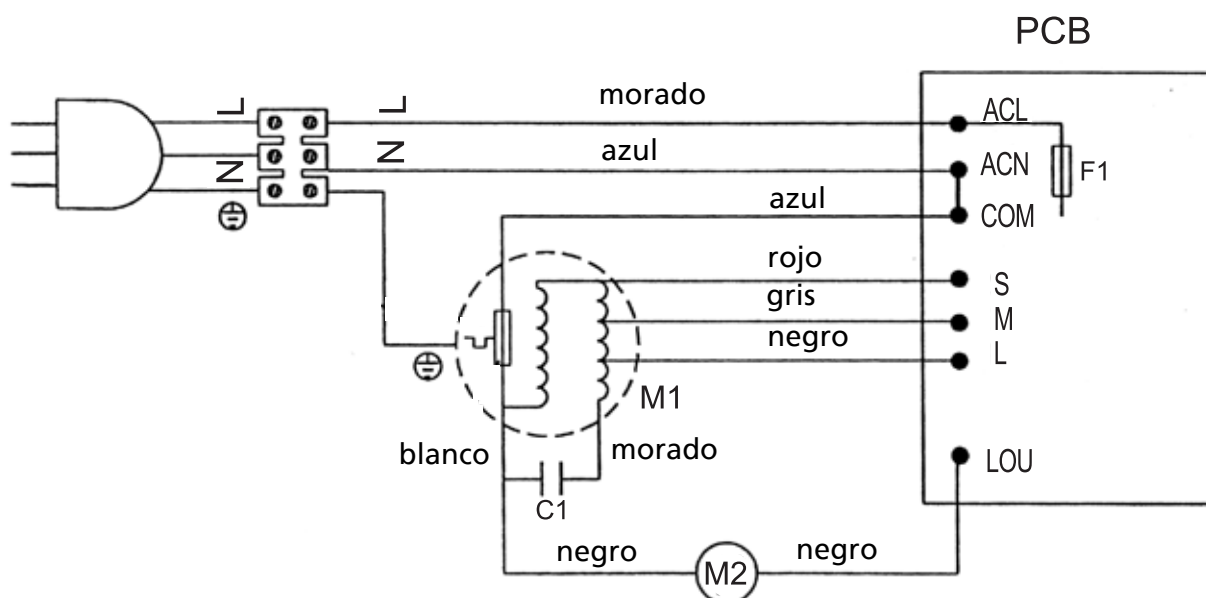

| Descripción |                           |
|-------------|---------------------------|
| L           | Fase                      |
| N           | Neutro                    |
| PCB         | Placa circuito impreso    |
| C1          | Condensador 1,0μF, 400Vac |
| F1          | Fusible 1,5A, 250V        |
| M1          | Motor ventilador          |
| M2          | Motor difusor (síncrono)  |