


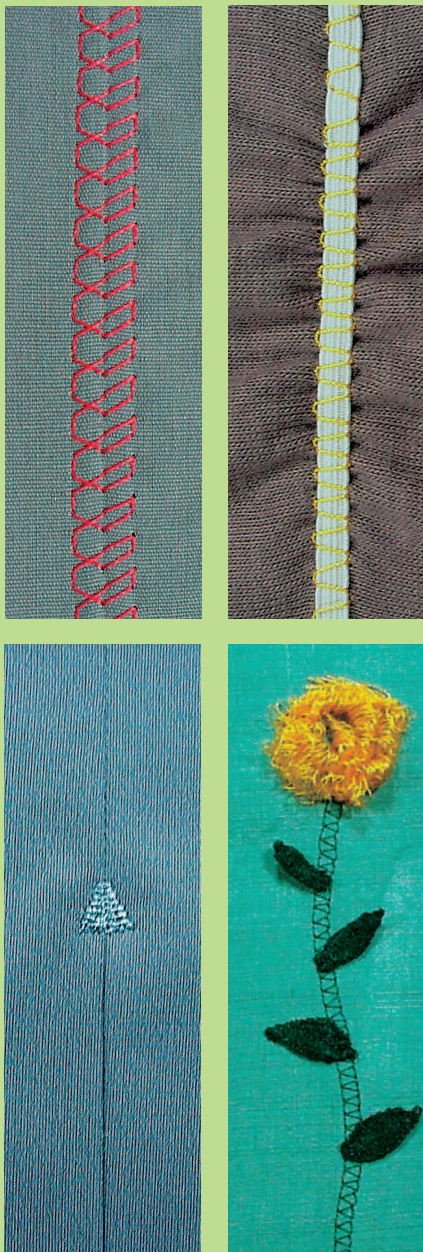

Обзор рабочих стежков 36

Общие сведения 38

Персональная память 39

Функция удлинения стежков 40

Стежок прямой строчки 41

- Прямая строчка № 1 • Программа закрепления строчки № 5
- Отстрачивание кромок • Вшивание застёжек "молния" • Трёхстежковая прямая строчка • Сметочный стежок

Строчка зигзаг 50

- Зигзаг № 2 • Строчка зигзаг • Трёхстежковый зигзаг

Потайной стежок 52

Шитье трикотажного материала 53

- Важные указания • Сотовой стежок № 8
- Оверлочная строчка № 3 • Двойной оверлочный шов № 10 • Сверхэластичная строчка № 11 • Эластичная оверлочная строчка № 13 • Строчка "джерси" № 14
- Пришивание воротника оверлочным швом № 3
 - Подшивка двухстержневой иглой
 - Трикотажные воротнички

Укрепление краев материала 62

Пришивание резинок / резиновых нитей 63

Штопка 67

- Автоматические программы штопки • "Ручная" штопка • Нашивание заплат


Свободно-ходовое вышивание 70

Программа закрепок 71

- Программа закрепок • Мушки

Рабочие стежки

Обзор стежков

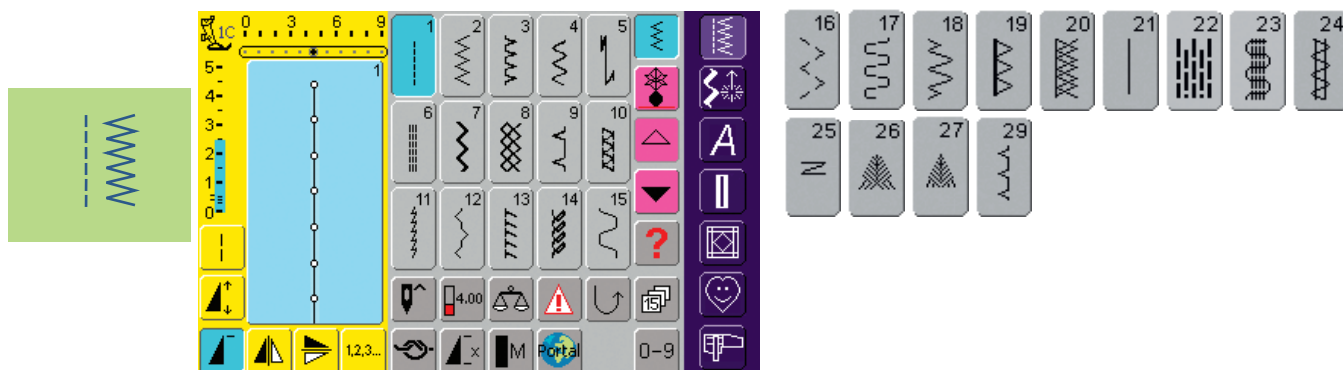

Обзор

Применение рабочих стежков



Стежок прямой строчки

Для неэластичных материалов; все работы прямыми строчками



Строчка зигзаг

Обшивка, пришивание резинок и кружева строчкой зигзаг



Оверлочная строчка

Для тонкого джерси; эластичные оверлочные швы и обтачка, а также эластичная подрубка



Строчка серпантин

Для большинства материалов; штопка строчкой серпантин, нашивание заплат, усиление кромок и т.п.




Программа закрепления строчки (стежок прямой строчки)

Для всех видов материала; закрепление начала и конца шва прямыми стежками



Трехстежковая прямая строчка

Для носких швов на прочных материалах, декоративная подшивка и декоративные швы



Трехстежковая строчка зигзаг

Для носких швов на прочных материалах, декоративная подшивка, пришивание тесьмы




Сотовая строчка

Для всех видов трикотажа, а также гладких тканей; видимые швы для белья, одежды, скатертей, заплат и т.п.



Потайной стежок

Для большинства видов материала; потайные швы, фестончатая подшивка на мягком джерси и тонких тканях, декоративные швы




Двойная оверлочная строчка

Для всех видов трикотажа; оверлочный шов = сшивание и обметывание в ходе одной операции

**Сверхэластичная строчка**

Для материалов с большой растяжимостью; эластичный открытый шов для всех видов одежды

**Гофрирующая строчка**

Для большинства материалов; пришивание резинок, стачные швы = края материала соединяются встык, декоративные швы

**Эластичная оверлочная строчка**

Для трикотажа средней плотности, махровых и прочных тканей; оверлочный шов, плоский соединительный шов

**Строчка "джерси"**


Для трикотажных материалов; подрубка краев, видимые швы на белье; заплаты на трикотаже

**Универсальная строчка**

Для прочных материалов, а также фетра, кожи; плоские соединительные швы, подшивка, пришивание резинок, декоративные швы

**Прошивная строчка зигзаг**

Обшивка тканых материалов, усиление кромок, пришивание резинок, декоративные швы

**Стежок для лайкры**

Для лайковых материалов, плоских соединительных швов, обшивки швов на предметах женской галантереи

**Эластичная строчка**


Для материалов с большой растяжимостью; открытые швы на спортивной одежде

**Усиленная оверлочная строчка**

Для трикотажа средней плотности и махровых тканей, оверлочные швы, плоские соединительные швы

**Оверлочная строчка для трикотажа**

Для трикотажных материалов, деталей ручной и машинной вязки; оверлочный шов = сшивание и обметывание в ходе одной операции

**Сметочный стежок**


Швы, подшивка и т.п., сметывание

**Простая программа штопки**


Автоматическая штопка на легких и средней плотности материалах

**Усиленная программа штопки**

Автоматическая штопка на прочных тканях

**Программа закрепки**

Усиление прорези кармана, пришивание шлевок

**Программа закрепки**


Усиление прорези кармана, пришивание шлевок, укрепление застежек "молний"

**Крупные "мушки"**


Для материалов средней плотности и плотных; укрепление прорезей карманов, "молний" и шлицев

**Малые мушки**

Для легких и средней плотности материалов; укрепление прорезей карманов, "молний" и шлицев

**Потайной стежок, узкий**


Для подшивки потайным швом на тонких материалах



Общие сведения

Индивидуальная подгонка рабочих строчек

В зависимости от материала и целей применения может потребоваться индивидуальное изменение базовых установок. Описанные здесь способы могут быть применены ко всем рабочим строчкам.

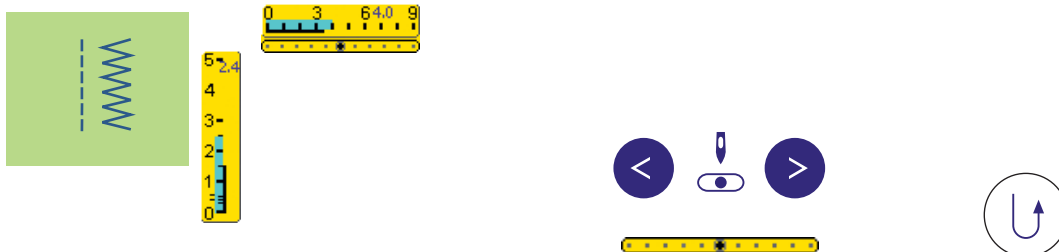

Изменение ширины строчки и шага стежка

- ❖ в зависимости от материала может потребоваться изменить ширину строчки или шаг стежка
- ❖ можно изменять во время шитья


Перестановка позиции иглы

- ❖ для перестановки позиции иглы нажимайте внешнюю клавишу, чтобы точно расположить строчку
- всего 11 позиций (5 левых, 5 правых, 1 средняя)
- ❖ для быстрой перестановки удерживайте клавишу нажатой

Закрепление шва клавишей закрепления строчки (на головке машины)

- служит для закрепления начала и конца шва
- ❖ клавиша нажата = машина шьет в обратном направлении
- ❖ клавиша отпущена машина шьет в прямом направлении

Швы, выполняемые рабочими строчками

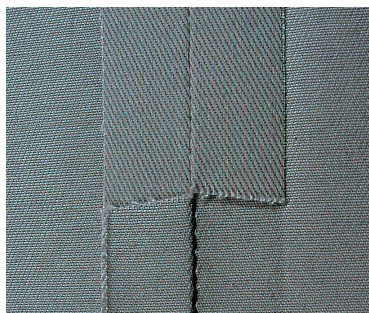

Открытые швы

Швы с разутюженными в обе стороны краями


- края шва любой ширины
- шов становится плоским
- шов не изнашивается

Рекомендуемые строчки:

- строчки прямого стежка, узкого зигзага, сверхэластичная, тройного зигзага

Применение:

- особенно для тканых текстильных материалов
- одежда, предметы декоративного оформления домашнего интерьера

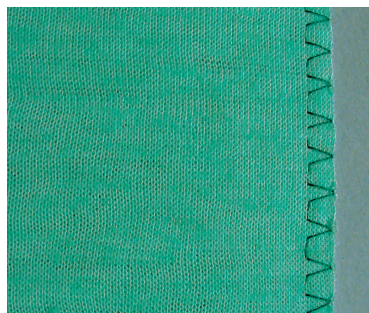

Закрытые швы (оверлочные)

Швы, края которых не могут быть разутюжены


- сшивание и обметывание в ходе одной операции
- узкие припуски на шов

Рекомендуемые строчки:

- оверлочная, двойная или трикотажная оверлочная

Применение:

- особенно для трикотажных материалов
- одежда из трикотажа, нижнее и постельное белье

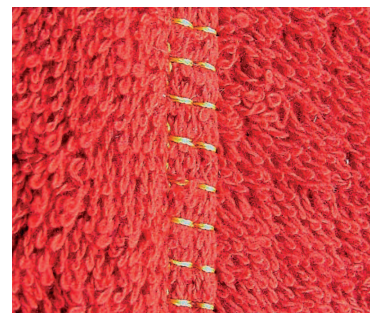

Плоские соединительные швы

Таковыми швами срезные края материала стачивают внахлест или встык

- края шва обшиваются сразу же

Рекомендуемая строчка:

- эластичная оверлочная строчка

Применение:



- особенно для махровых тканей и лайкры
- одежда для дома и досуга, предметы женской галантереи

Персональная память

Стежок: **любая выбранная строчка**

Персональная память

- в персональной памяти автоматически сохраняются индивидуальные изменения шага стежка, ширины строчки, позиции иглы и т.д.
- изменением ширины строчки и шага стежка можно оптимально приспособить все строчки к материалу и виду швейной работы
- персональная память особенно полезна при попеременном выполнении двух работ, например, обтачивании и подшивке краев
 - можно по любому переходить от одного вида стежка к другому
 - при переключении на измененную строчку сохраняются индивидуальные изменения предыдущей строчки

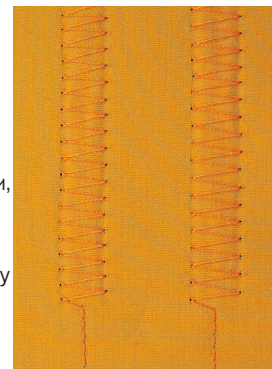

Примечание:

Персональная память не ограничена; в ней можно сохранять любое количество изменений (шага стежка, ширины строчки, позиции иглы, длины образца, функции зеркального отображения, натяжения нитки, баланса и повтора образца 1-9х).

Пример:

- ❖ выберите строчку зигзаг № 2 и увеличьте ширину строчки до 9 мм (напр. для отделки края)
- ❖ затем нужно выбрать прямую строчку и подрубить
- ❖ чтобы еще раз обработать кромку: снова выберите строчку зигзаг
- измененная установка ширины строчки 9 мм остается сохраненной

Возврат к базовым установкам -

Стирание персональной памяти

- 1-я возможность: нажмите клавишу "clr" (активная строчка перейдет к базовым установкам)
- 2-я возможность: Ширину строчки и шаг стежка нажатием на соответствующие столбики (или вручную вращением внешних регуляторов) возвратите в исходное состояние; остальные функции сбрасывают вручную.
- 3-я возможность: Выключите машину - измененные установки будут отменены

COBET


Сохранение измененных базовых установок

Загрузите образец стежка с измененными базовыми установками в персональную программу.

- более подробная информация о персональной программе на стр. 149-152

- более подробная информация на стр. 24, 25

Функция удлинения стежков




Функция удлинения стежков

- машина шьет каждый 2-й стежок (при шаге стежка 5 мм макс. длина стежка 10 мм)
- можно использовать с рабочими и декоративными стежками
- для всех работ, при которых желательна увеличенная длина стежка
- дополнительная возможность изменения образца стежка

Шитье с функцией удлинения стежка

- ❖ выберите нужный рабочий или декоративный стежок
- ❖ выберите функцию удлинения стежка измененный образец будет виден на дисплее

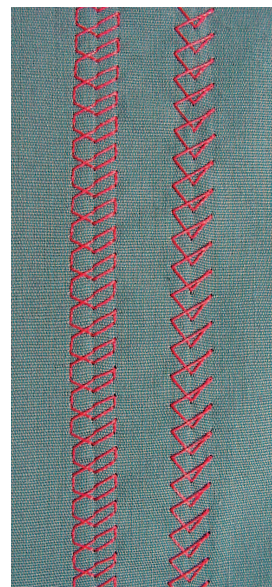

COBET

Декоративные швы с многократной толстой нитью

- для декоративных швов функцию удлиненного стежка можно комбинировать также с трехстежковой прямой строчкой
- при шитье с многократной толстой нитью применяйте иглу № 100-110 или иглу Cordonnet № 90-100

COBET

Удлиненный стежок для сметывания

функцию удлиненного стежка в комбинации с прямым стежком можно использовать для сметывания



Выбор строчки: **стежок прямой строчки № 1**
 Игла: **толщина и тип выбираются по материалу**
 Нитка: **хлопчатобумажная/полиэфирная**
 Транспортёр: **верхнее положение (положение шитья)**
 Лапка: **лапка для реверсных стежков № 1C**

Стежок прямой строчки

- после включения появляется панель стежков с активизированным стежком прямой строчки

Применения

Применение

- в зависимости от техники шитья может потребоваться другая лапка
- пригоден для всех материалов

COBET

Длину стежка выбирайте в зависимости от свойств ткани:

например, для джинсовых тканей применяйте более длинные стежки (3-4 мм), для тонких тканей - короткие стежки (2-2,5 мм)

COBET



Длину стежка выбирайте в зависимости от свойств нитки:

например, для стежки многокруточными толстыми нитями следует увеличивать длину стежка до 3-5 мм


COBET

Клавишей перестановки иглы активизируйте нижнее положение иглы

предупреждается смещение материала при обшивке уголков или закруглений

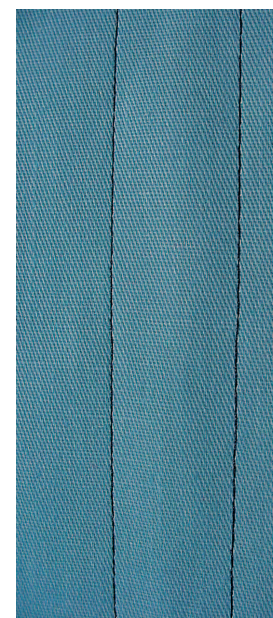

Программа закрепления строчки



Строчка:	Программа закрепления строчки № 5 (стежок прямой строчки)
Игла:	толщина и тип выбираются по материалу
Нитка:	хлопчатобумажная/полиэфирная
Транспортер:	верхнее положение (положение шитья)
Лапка:	лапка для реверсных стежков № 1C

Программа закрепления строчки


- для всех материалов
- закрепление строчки в начале и конце шва
- реверсные стежки располагаются точно на линии шва

Начало шва

- швейный компьютер автоматически закрепляет строчку в начале шитья (5 стежков вперед, 5 стежков назад)
- после этого прокладывается строчка прямого стежка в нормальном направлении

Окончание шва

- ❖ нажмите клавишу закрепления строчки на головке машины = швейный компьютер автоматически закрепит строчку (5 стежков назад, 5 стежков вперед)
- по завершении программы закрепления строчки машина автоматически остановится

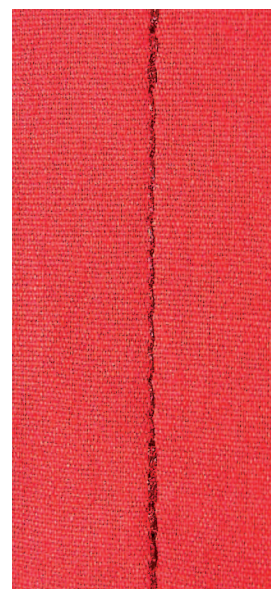

СОВЕТ

Шитье длинных швов

Более быстрое закрепление начала и конца шва



Простегивание краев

Выбор строчки: **стежок прямой строчки № 1**
 Игла: **толщина и тип выбираются по материалу**
 Нитка: **хл.-бум./полиэфирная/многокруточная**
 Транспортёр: **верхнее положение (положение шитья)**
 Лапка: **лапка для реверсных стежков № 1С, лапка потайного стежка № 5 или лапка для отделки узких кромок № 10 (спец. принадлежность)**


Отстрачивание узких кромок

Позиция иглы

- левая позиция для наружных кромок
- правая позиция для подогнутых краев



Лапка

- лапка потайного стежка № 5



Наружные кромки

- ❖ расположите край материала слева от направляющей лапки потайного стежка
- ❖ левая позиция иглы выбирается на желаемом расстоянии от края

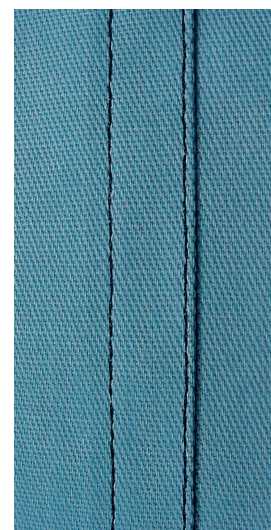


Подогнутые края

- ❖ расположите край материала (внутренний верхний край подгиба) справа от направляющей детали лапки потайного стежка
- ❖ позиция иглы выбирается с таким расчетом, чтобы шить вдоль верхнего края подгиба

Примечание:

Лапка № 5: левая позиция иглы или крайняя правая

Лапка № 10: возможны все позиции

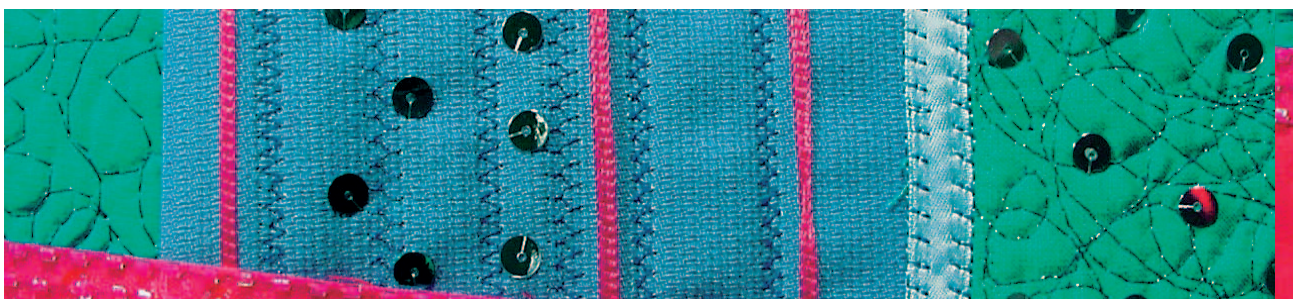

Простегивание материала на расстоянии от края

Позиция иглы

- возможны все позиции, в зависимости от желаемой ширины отстрачивающего шва

Лапка

- лапка для реверсных стежков № 1С



Направление материала

Использование лапки в качестве направляющей:

- ❖ край материала направляется вдоль края подошвы лапки


Использование игольной пластины в качестве направляющей:

- ❖ край материала направляется по разметочным линиям игольной пластины (от 1 до 3 см)



Кромконаправитель:

- ❖ вставьте кромконаправитель в отверстие лапкодержателя
- ❖ отрегулируйте кромконаправитель на нужную ширину и затяните винт
- ❖ направляйте кромконаправитель вдоль края материала
- ❖ для отстрачивания материала параллельными строчками ведите кромконаправитель вдоль ранее проложенной строчки



Кромконаправитель приставного столика:

- ❖ вдвиньте кромконаправитель в направляющую приставного столика (на передней кромке столика)
- ❖ установите кромконаправитель справа от лапки на нужное расстояние
- ❖ направляйте материал вдоль кромконаправителя


COBET

Простегивание с кромконаправителем

весьма удобно при застрачивании параллельных линий, клеток и т.п.

COBET

Для застрачивания может быть использована лапка для молний № 14 (спец. принадлежность), если соответственно отрегулировать направляющую лапки.




Застежки "молния"

- Выбор строчки: **стежок прямой строчки № 1**
 Игла: **толщина и тип выбираются по материалу**
 Нитка: **хлопчатобумажная/полиэфирная**
 Транспортёр: **верхнее положение (положение шитья)**
 Лапка: **лапка для "молний" № 4**
 Позиция иглы: **крайняя левая или крайняя правая**

Подготовка

- ❖ выполните шов до начала застёжки и обработайте припуск на шов
- ❖ приметайте застёжку "молния" под материалом таким образом, чтобы края материала смыкались над серединой застёжки





Вшивание застёжек "молния"

- ❖ на несколько сантиметров раскройте застёжку
- ❖ начинайте шить с левой верхней стороны
- ❖ направляйте лапку таким образом, чтобы игла втыкалась вдоль ряда зубцов застёжки
- ❖ перед ползунком остановите машину (игла в нижнем положении), поднимите лапку и снова закройте застёжку
- ❖ продолжайте шить до конца разреза (нижнее положение иглы)
- ❖ поверните работу и прошейте до другой стороны застёжки (нижнее положение иглы)
- ❖ снова поверните работу и прострочите вторую сторону снизу вверх

Альтернативно: пришивание застёжки с обеих сторон снизу вверх

- пригодно для всех материалов с ворсом (например, бархата)
- ❖ подготовьте застёжку, как описано выше
- ❖ начинайте шить с конца застёжки и прострочите первую сторону снизу вверх
- ❖ вторую сторону пришейте точно так же снизу вверх

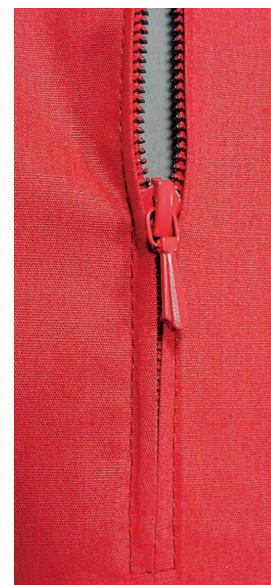

COBET

Застёжка "молния" в качестве декоративного элемента
 Застёжка "молния" пришивается в качестве украшения

Нельзя пришивать ползунков застёжки "молния"

- ❖ закройте застёжку, остановите машину примерно в 5 см перед ползунком
- ❖ воткните иглу, поднимите лапку, раскройте застёжку, опустите лапку и прошейте до конца

COBET

Перемещение ткани в начале шитья


В начале шитья удерживайте нитки, при необходимости слегка оттяните назад материал (только несколько стежков)

При большой плотности или жесткости тесьмы "молнии" или материала

применяйте иглу № 90-100 более равномерные стежки.



Потайные застежки "молния"



Выбор строчки:	стежок прямой строчки № 1
Позиция иглы:	средняя
Нитка:	хлопчатобумажная/полиэфирная
Транспортер:	верхнее положение (положение шитья)
Лапка:	лапка № 35 для потайных застежек "молния" (спец. принадлежность) и открытая вышивальная лапка № 20С
Длина застежки:	длина отверстия + 4 см припуска



Потайные застежки "молния"

- применяются специальные застежки "молния", которые после вшивания полностью закрываются швом и становятся незаметными
- такая застежка выглядит на предметах одежды особенно элегантно

Пришивание первой половины "молнии"


- ❖ наметьте начало шва (конец застежки)
- ❖ полностью раскройте застежку
- ❖ лицевую сторону застежки уложите на лицевую сторону материала (спираль направлена от края материала)
- ❖ половину застежки приколите булавками и приметайте
- ❖ опустите лапку на начало застежки таким образом, чтобы спиральный ряд направлялся желобком лапки (рекомендуется слегка опрокинуть рукой спираль)
- ❖ первую половину застежки пришивайте сверху вниз до отметки.





Пришивание второй половинки застёжки

- ❖ закройте застёжку и вторую ее половину приколите булавкой сверху на внутреннюю сторону
- ❖ снова закройте застёжку и закрепите булавками по всей длине, приметайте
- ❖ пришивайте тесьму сверху вниз - спиральный ряд проходит теперь в другом желобке лапки
- ❖ закройте застёжку



Выполнение шва

- ❖ установите открытую вышивальную лапку № 20C (более лучший обзор)
- ❖ скрепите шов булавками и приметайте
- ❖ зашейте шов сверху до вшитой застёжки, приблизившись к ней насколько это можно
- ❖ если останется небольшое отверстие, то зашейте его лапкой для молний № 4 (с переставленной позицией иглы).



Укорачивание застёжки "молния"

обрежьте слишком длинную застёжку и закрепите конец программой закрепок № 25

Шов трехстежковой прямой строчкой



Выбор строчки: **трехстежковая прямая строчка № 6**
 Игла: **джинсовая или универсальная № 80-90**
 Нитка: **хлопчатобумажная/полиэфирная**
 Транспортер: **верхнее положение (положение шитья)**
 Лапка: **лапка для реверсных стежков № 1C или джинсовая лапка № 8**

Открытый шов

- износостойкий шов для жестких и плотных тканей, таких как джинсовая или вельвет
- усиленный шов для предметов одежды с сильной нагрузкой



COBET

При работе с жесткими или очень плотными тканями:
 Джинсовая игла и джинсовая лапка № 8 облегчают работу с джинсовыми тканями или парусиной.

COBET

Декоративное простегивание



Увеличьте шаг стежка и используйте трехстежковую прямую строчку для декоративного простегивания джинсовых материалов



Выбор строчки: **сметочный стежок № 21**
 Игла: **толщина и тип выбираются по материалу**
 Нитка: **хлопчатобумажная/полиэфирная**
 Длина стежка: **3,5 - 5 мм**
 Транспортер: **верхнее положение (положение шитья)**
 Лапка: **лапка для реверсных стежков № 1C**

Сметочный стежок

- строчка прямого стежка, при котором шьется каждый четвертый стежок (т.е. самый длинный вариант - 20 мм, если выбран шаг стежка 5 мм)
- для всех работ, при которых желательна очень большая длина стежка
- для приметывания швов, подшиваемых краев, квилта и т.п.
- такие стежки можно легко удалять

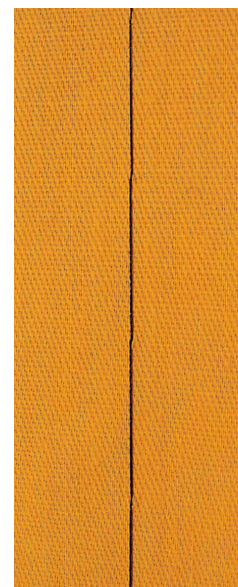

СОВЕТ


Закрепление строчки в начале и конце шва

для закрепления строчки в начале и конце шва прошейте несколько стежков нормальной строчкой прямого стежка или выберите функцию закрепления строчки


СОВЕТ

Сметывание

для сметывания используйте тонкую штопальную нитку, которая легко удаляется после выполнения шва

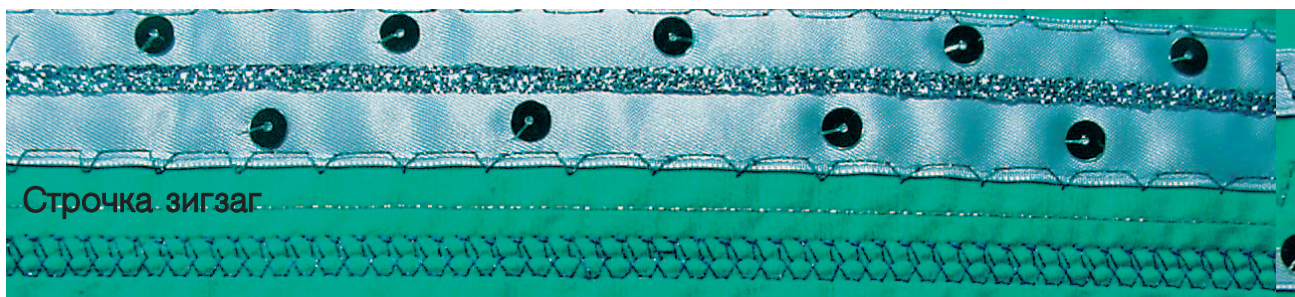

Строчка зигзаг



Строчка: **зигзаг № 2**
 Игла: **толщина и тип выбираются по материалу**
 Нитка: **хлопчатобумажн./полиэфирная**
 Транспорт: **верхнее положение (положение шитья)**
 Лапка: **лапка для реверсных стежков № 1C**

Строчка зигзаг


- для всех материалов
- для обтачивания краев
- для эластичных швов
- для декоративных работ

Обметка краев

- обметка краев большинства материалов
- ❖ край материала направляется по середине подошвы лапки
- игла с одной стороны зигзага должна втыкаться в материал, а с другой стороны выходить за его край
- ❖ ширина строчки и шаг стежков не должны быть такими, чтобы края материала оставались плоскими и не заворачивались
- ❖ для тонких тканей используйте штопальную нитку

Застил плотным зигзагом

- плотная строчка зигзаг (для аппликаций, вышивания и т.п.)
- укоротите шаг стежков, на дисплее такая строчка будет изображена параллельными линиями

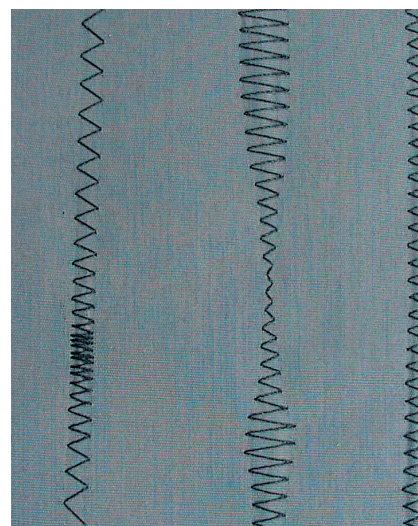

A

Строчка зигзаг с переменным шагом стежков

B

Строчка зигзаг с переменной шириной строчки

C

Обметка края строчкой зигзаг

Примечание:

Швейный компьютер располагает программой выполнения гладьевого валика: стежок гладьевого валика № 354 (стр. 143)

COBET

Обметывание срезов строчкой зигзаг

Края материала не плоские, они заворачиваются. Используйте оверлочную строчку и лапку № 2A

COBET

Вышивание плотным зигзагом


Для новых эффектов: изменяйте ширину строчки во время шитья



Выбор строчки: **3-стежковая строчка зигзаг № 7**
 Ширина строчки: **2,5 - 9 мм в зависимости от материала**
 Шаг стежка: **базовая установка**
 Игла: **универсальная или джинсовая**
 Нитка: **хлопчатобумажная/полиэфирная**
 Транспортёр: **верхнее положение (положение шитья)**
 Лапка: **лапка для реверсн. стежков № 1C**

Ноский декоративный подшивочный шов

- для прочных тканей, особенно джинсовых, драпировочных, палаточных

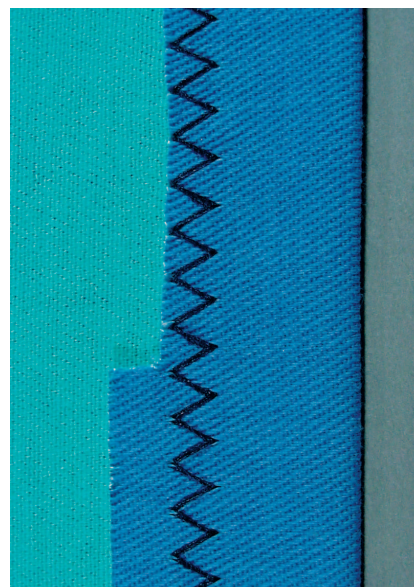


COBET

Подшивка изделий, подвергающихся частой стирке
 Вначале обметайте срезные края

COBET

Для очень прочных материалов:
 применяйте джинсовую иглу

Подшивка потайным швом



Выбор строчки: широкий потайной стежок № 9 ,
узкий потайной стежок № 29
Игла: толщина и тип выбираются по материалу
Нитка: хлопчатобум./ полиэфирн. или шелковая
Транспортер: верхнее положение (положение шитья)
Лапка: лапка потайного стежка № 5

Подшивка широким потайным стежком № 9

- для "незаметной" подшивки средней плотности и плотных материалов

Подшивка узким потайным стежком № 29


- для "незаметной" подшивки тонких материалов

Подготовка

- ❖ обметайте срез
- ❖ приметайте складку или сколите булавками
- ❖ складка должна быть уложена так, чтобы обработанный край находился с правой стороны (см. рисунок внизу)
- ❖ вложите работу под лапку таким образом, чтобы край сгиба соприкасался с направляющей кромкой лапки

Шитье


- игла должна втыкаться только в самый край сгиба материала (как при шитье вручную)
- ❖ после выполнения приблизительно 10 см потайного шва проверьте работу с обеих сторон и при необходимости скорректируйте ширину строчки

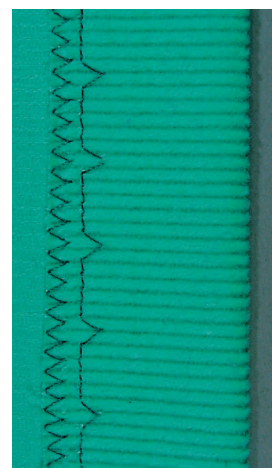

Широкая потайная строчка



Узкая потайная строчка

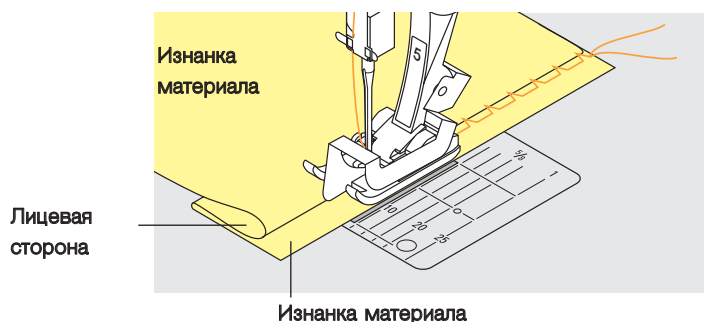


Примечание:
Мелкие стежки видны с лицевой стороны = декоративный эффект

COBET

Тонкая регулировка ширины строчки

- ❖ Выполните пробное шитье и в зависимости от толщины материала скорректируйте ширину строчки, чтобы игла втыкалась только в край сгиба
- ❖ Край сгиба равномерно ведите вдоль направляющей

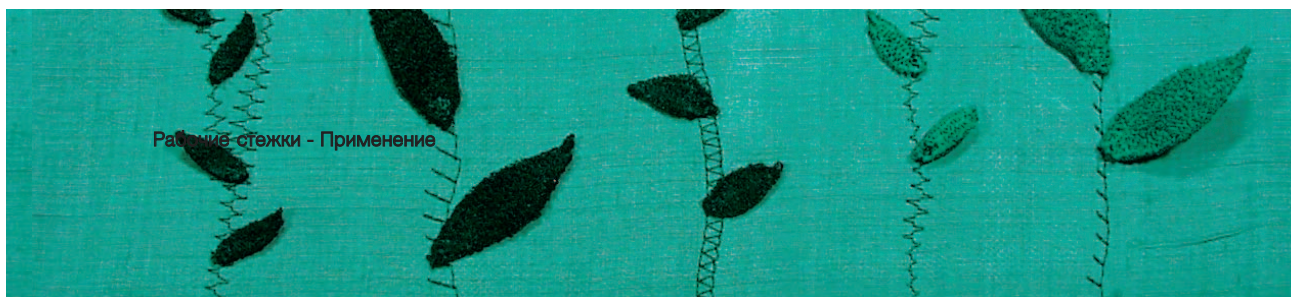

Растяжные стежки - Применение

Важные указания:**Начинайте работу с новой иглой**

- тупая игла может повредить ячейки трикотажа

При необходимости применяйте иглу для эластичных материалов (130/705 H-S)

- игла "проскальзывает" рядом с нитями материала

Используйте тонкие швейные нитки

- толстые нитки могут повредить петли = после стирки образуются дыры

Штопальные нитки для сметывания


- такие нитки легче удаляются

При необходимости выполните пробное шитье


- современные материалы весьма различаются по эластичности
- ❖ отрегулируйте машину с учетом свойств материала: материал и шов должны обладать одинаковой эластичностью
- ❖ для особо растяжимых материалов: выберите меньший шаг стежка и/или большую ширину строчки

Усилие прижима лапки


- ❖ мягкий, рыхлый трикотажный материал может при шитье перекашиваться
- ❖ прижим лапки должен быть ослаблен настолько, чтобы материал еще мог передвигаться транспортером

**Проблемы при работе с трикотажными материалами****Волнистость шва**


- ❖ при шитье просто захватывайте одну нитку
- ❖ затем края с ниткой снова растяните до первоначальной длины и разгладьте утюгом

**Края подворачиваются**


- ❖ шейте не точно по краю, а отступив примерно на 5 мм
- ❖ после этого срежьте припуск на шов

**Как предотвратить позднее растягивание шва**

- ❖ швы, которые не должны растягиваться (напр., плечевой шов), перед шитьем укрепляют швейной лентой
- ❖ имеются различные швейные ленты, обладающие большей или меньшей эластичностью. Приутюживаемые швейные ленты особенно легки для обработки

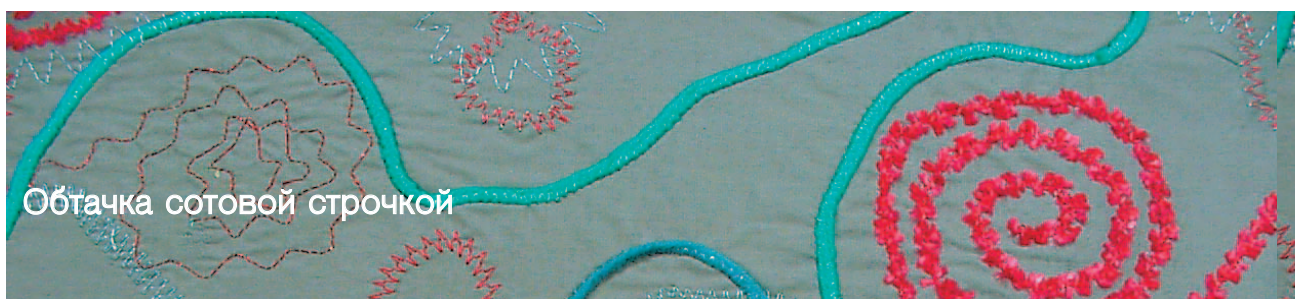

Обтачка сотовой строчкой



Выбор строчки: **сотовый стежок № 8**
 Игла: **универсальная, с шаровым острием или для эластичных материалов**
 Нитка: **хлопчатобумажная/полиэфирная**
 Транспортёр: **верхнее положение (для шитья)**
 Лапка: **лапка для реверсных стежков № 1C**

Обтачка сотовой строчкой

- для прочных трикотажных материалов, особенно из х/б, шерстяной, синтетической и смешанной пряжи

Подготовка

- ❖ заутюжьте край материала, загнутый на 1 см на сторону изнанки, при необходимости приметайте

Шитье

- ❖ проложите строчку сотового стежка с лицевой стороны на ширину лапки
- ❖ срежьте излишек материала (с изнанки)

Баланс / Корректировка

Если стежки сотовой строчки не сомкнуты:

- ❖ регулятором длины стежка, измените длину образца таким образом, чтобы он совпал со сшитым образцом в правой части экрана



- более подробно о функции баланса см. на стр. 177 ●●●●●●●●

COBET

Нижнее положение иглы

очень удобно при отделке закругленных участков (вырез горловины, рукава)