



Electrodomésticos TAURUS
Servicio Post-Venta

CLIMATECH 20
Deshumidificador




Canje

Código de canje: 954108





Despiece

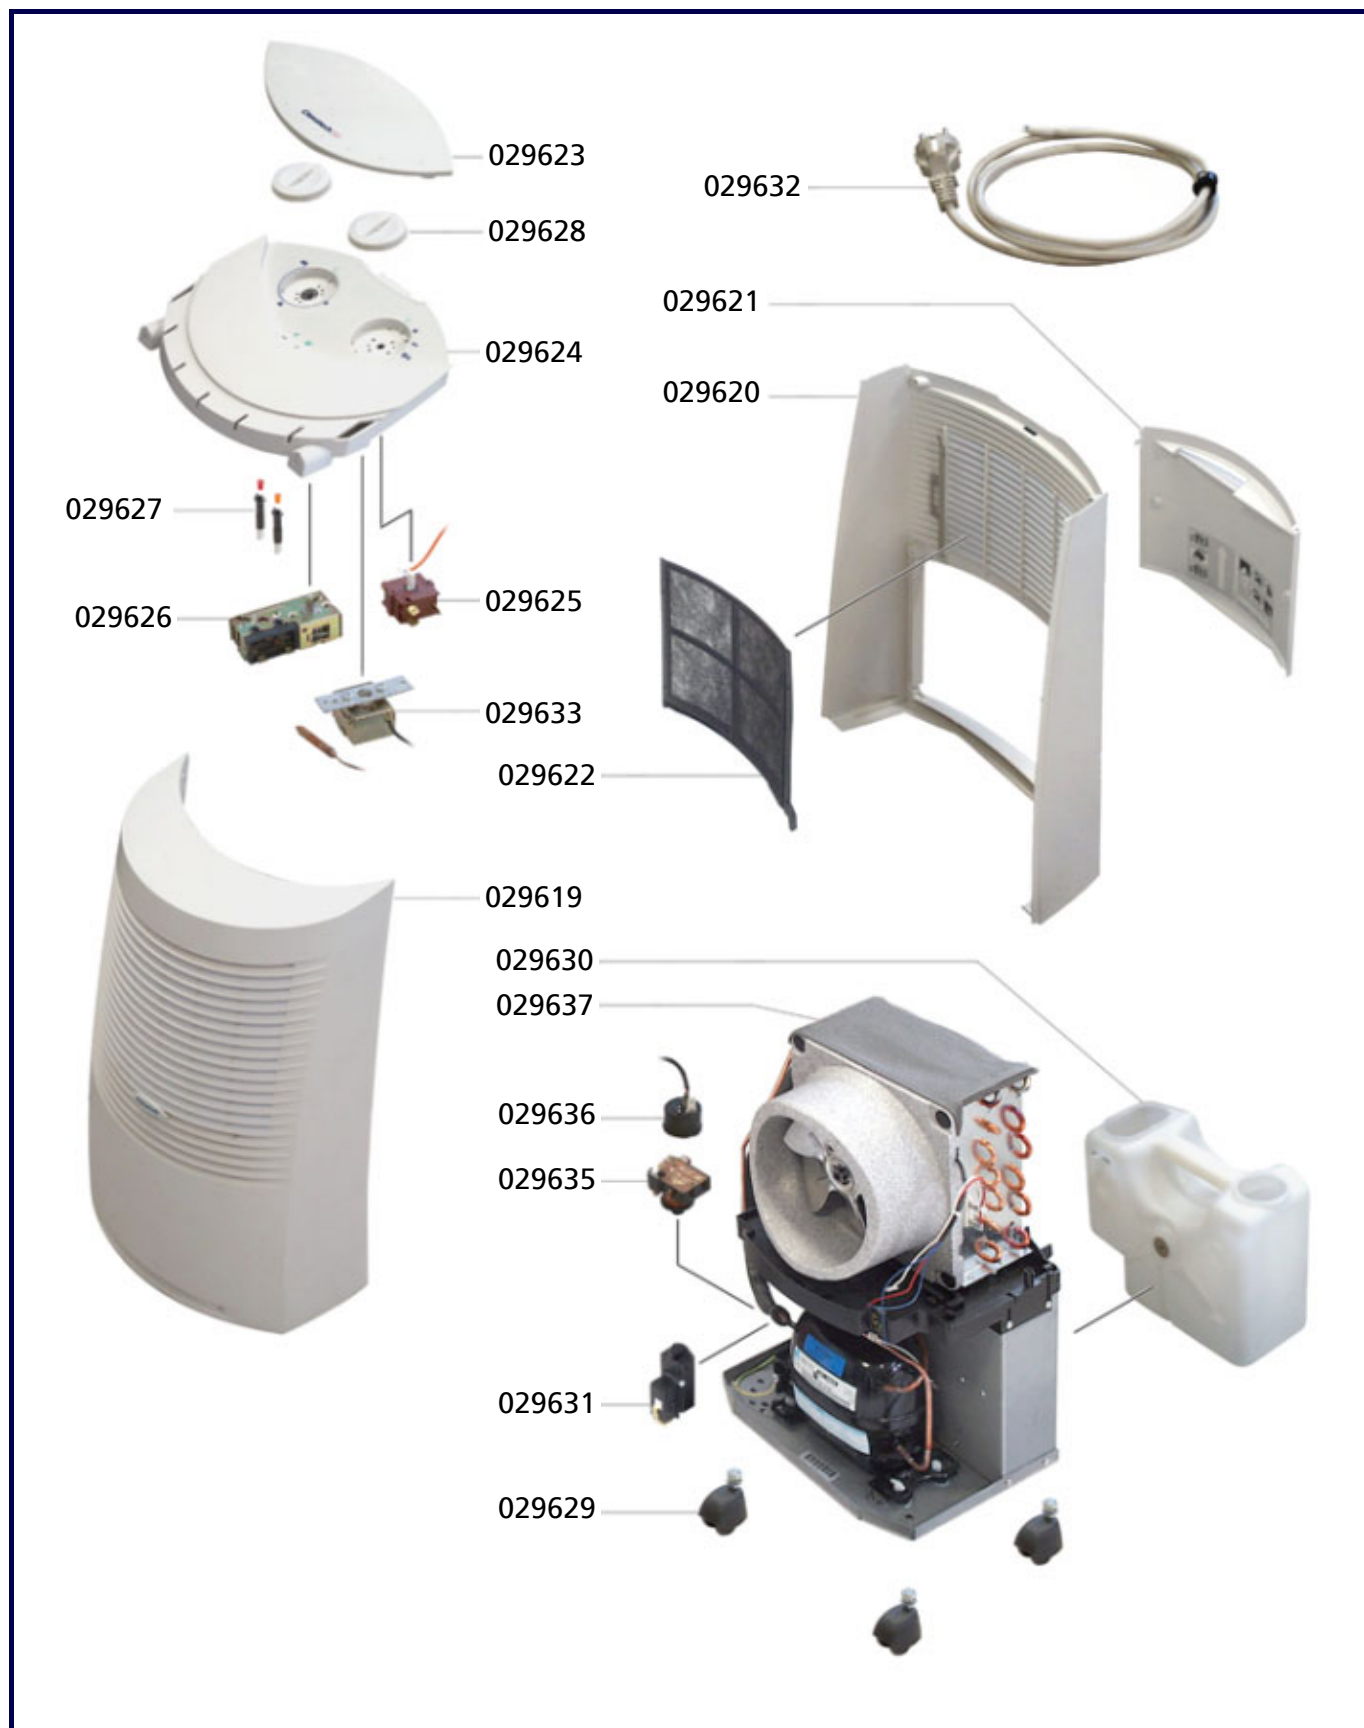



Códigos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
029619	C. CUERPO ANTERIOR CLIMATECH
029620	CUERPO TRASERO CLIMATECH
029621	PUERTA TRASERA CLIMATECH
029622	C. FILTRO CLIMATECH
029623	C. TAPA PANEL MANDOS CLIMATECH
029624	PANEL MANDOS+PEGATINA CLIMATECH
029625	INTERRUPTOR
029626	HUMIDOSTATO
029627	LUZ PILOTOS
029628	C. MANDOS CLIMATECH
029629	C. RUEDA CLIMATECH
029630	C. DEPÓSITO CLIMATECH
029631	C. MICRO INDICADOR NIVEL AGUA
029632	CONEXIÓN RED CLIMATECH
029633	TERMOSTATO ANTI-ESCARCHA
029635	RELE 1 POLO COMPRESOR
029636	TERMOSTATO DISCO COMPRESOR
029637	C. EVAPORADOR+COMPRESOR



Características Técnicas


Modelo	DESHUMIDIFICADOR
Typ	CLIMATECH 20
Tensión de alimentación	230-240V, ~50Hz
Potencia absorbida*	310 W
Humedad eliminada 24h.	20 litros Max.
Ambiente aconsejado	60 m
Gas Refrigerante ECOLÓGICO	R 134 a
Capacidad del recipiente	4,5 litros
Control humedad mediante humidostato regulable	Si
Velocidad de ventilación-deshumidificación	1 + 2
Luz testigo RECIPIENTE LLENO	Si
Luz testigo ENCENDIDO DEL COMPRESOR	Si
Doble opción de desagüe de condensación	Si
Dispositivo de descongelación	electromecánico
Protección compresor	Si
Filtro antibacterias	Si
Ruedas giratorias	Si
Dimensiones producto AxAxP (cm)	65 X 33 X 40
Peso producto (Kg)	20,6 neto

LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO

Condiciones de funcionamiento max** (230V)	32 °C - 90% U.R
Condiciones de funcionamiento mínimo ***	5 °C - 50% U.R



Esquema eléctrico

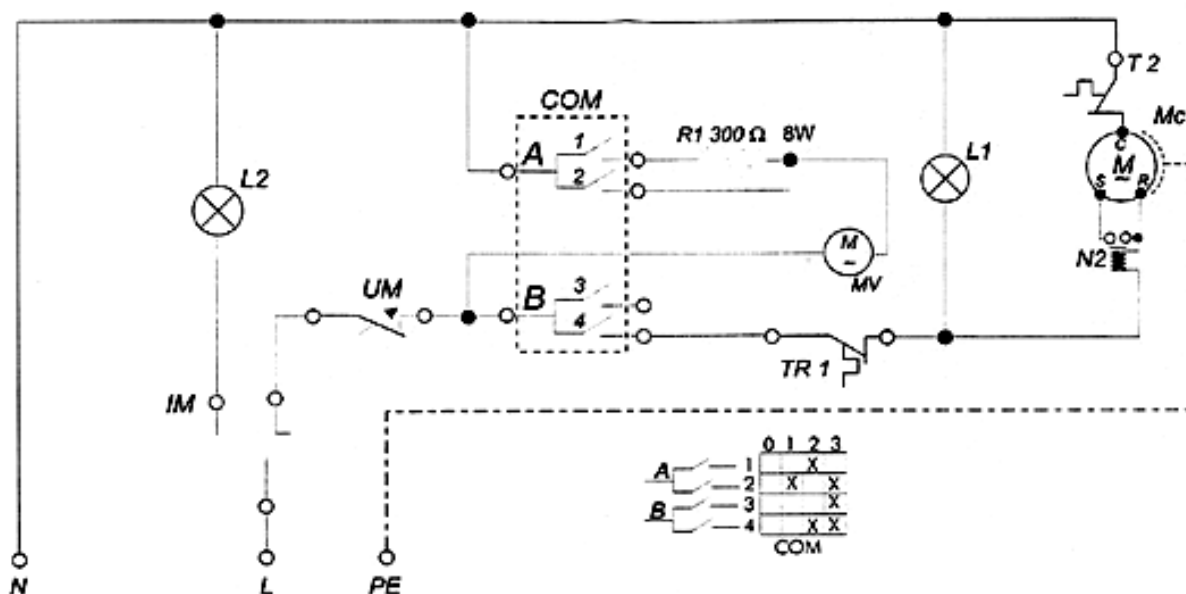

Descripción		Cantidad
L	Fase	
N	Neutro	
PE	Tierra	
COM	Conmutador rotativo	1
IM	Microinterruptor	1
L1	LED compresor conectado	1
L2	LED depósito lleno	1
MV	Motor ventilador	1
MC	Motor compresor	1
N2	Relé arranque compresor	1
R1	Resistencia calefactora	1
T2	Termostato seguridad compresor	1
TR1	Termostato antiescarcha	1
UM	Humidostato	1



Problemas y Soluciones

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
El deshumidificador no funciona	No está enchufado a la corriente	Introducir correctamente la clavija en el enchufe de la corriente eléctrica comprobando que esté activo
	El depósito de recogida de la condensación esta lleno de agua	Vaciar el depósito y volver a introducirlo comprobando el apagado de la luz testigo de color naranja que indica RECIPIENTE LLENO
	El filtro está obstruido y compromete la capacidad del aire del ventilador provocando la intervención del dispositivo de seguridad	Limpiar el filtro y esperar aproximadamente 15 minutos para volver a poner en marcha el aparato
	Eventuales cortinas obstruyen la rejilla de aspiración provocando la intervención del dispositivo de seguridad	Desplazar la cortina y esperar aproximadamente 15 minutos para volver a poner en marcha el aparato
El ventilador funciona, pero el compresor no se pone en marcha	La temperatura y la humedad ambiente son superiores o inferiores a los límites previstos para el funcionamiento	El deshumidificador está dotado de un dispositivo de seguridad que lo desactiva, protegiéndolo de posibles daños
	El humidostato está regulado al MIN.	Regularlo a un valor superior
El deshumidificador no deshumidifica bastante	El dispositivo anti-escarcha ha intervenido (luz testigo compresor está apagada)	Al terminar el descarche el aparato se pondrá en marcha
	La temperatura y la humedad en el ambiente son demasiado bajas	Los valores de humedad relativa y temperatura ambiente están en un valor óptimo y no persisten reales necesidades de deshumidificación
	El local es demasiado grande para la capacidad del deshumidificador	
	En el local existen demasiadas fuentes de humedad	