



Electrodomésticos TAURUS *Servicio Post-Venta*

BAPI 750 Plus Inox Batidora-Picadora



Canje

Código de canje: 916628





Despiece





Códigos


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
039128	CONEXIÓN RED BAPI 750
063295	CAJA LITO BAPI 750 PLUS INOX
069208	PULSADOR 5A BAPI 750
069323	C. CIRCUITO REG. BAPI 750
074078	BATIDOR INOX BAPI 750
222354	ACOPLAMIENTO ARRASTRE BAPI 750
222400	SOPORTE UÑAS CLICK BAPI 750
222399	GOMA APOYO MOTOR BAPI 750
222401	SOPORTE MOTOR BAPI 750
231876	SOPORTE PARED BAPI 750
231877	EMPUÑADURA BAPI 750 (SPR)
231884	VASO FILTRO BAPI 750
231894	CUERPO BAPI 750 (SPR) PLUS
222410	UÑAS CLICK BAPI 750
231885	TAPETA SUPERIOR BAPI 750
231879	MANDO REGULACIÓN BAPI 750
231891	TAPA JARRA INFERIOR BAPI 750
223318	PASACABLES BAPI 750
328095	C. JARRA + ASA PICADOR BAPI 750
374191	C. CUCHILLA BAPI
374734	C. TAPA PICADOR BAPI 750
476243	C. ACCESORIO PICADOR BAPI 750
476244	ACCESORIO REDUCTOR BAPI 750
476247	C. CAÑA METÁLICA BAPI 750
476251	C. CUCHILLA + SOPORTE BAPI 750
682441	C. MOTOR BAPI 750



Características Técnicas

Modelo	BAPI 750 PLUS INOX
Typ	Ba-750
Voltaje	220-230 V, 50/60 Hz
Potencia	750 W

Esquema eléctrico

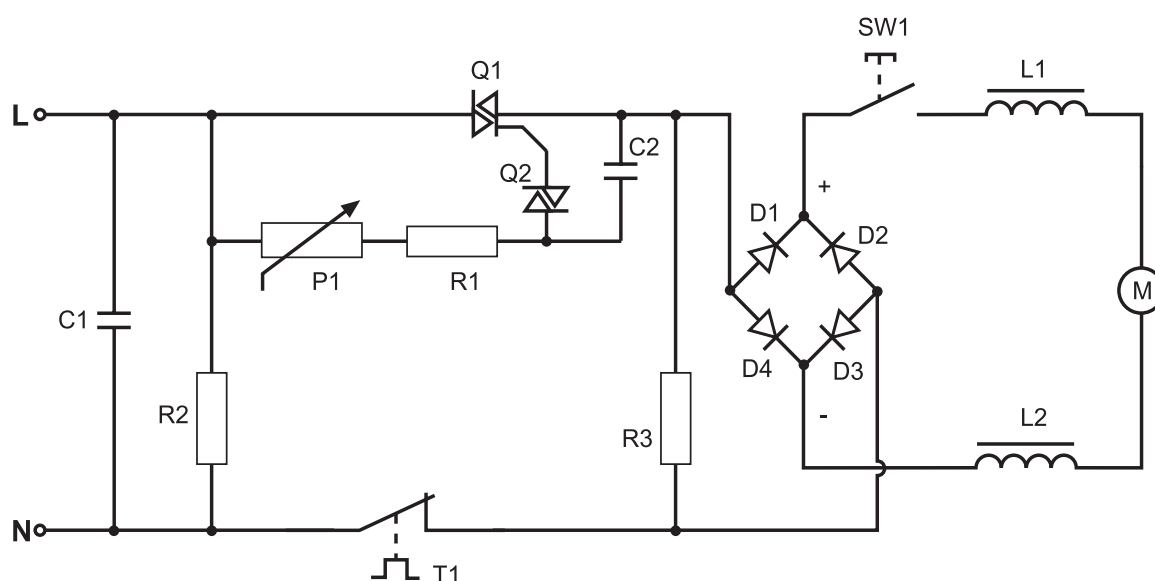

Descripción	
C1	Condensador 0,47 nF 250 Vac
C2	Condensador 100 nF 250 Vcc
D1-D4	Diodos 3A 600V
L1-L2	Bobinas 24 μ H
M	Motor
P1	Potenciómetro 500 k Ω
Q1	Triac 4A 400V
Q2	Diac 32V
R1	Resistencia 33 k Ω
R2	Resistencia 390 k Ω
R3	Resistencia 100 k Ω
SW1	Pulsador con retorno
T1	Termostato