

	Моечные аппараты высокого давления без подогрева воды 2–4
	Моечные аппараты высокого давления с подогревом воды 5–7
	Пеногенераторы 8
	Профессиональные пылеводососы 9–14
	Ковровые экстракторы 15–18 и ковромоечные машины
	Пенные экстракторы 19
	Пылеводососы и ковровые 20–21 экстракторы с водной фильтрацией
	Профессиональные пылесосы 22–23
	Ранцевый пылесос 24
	Пылесос для работы с электроинструментом 25
	Пылесосы для работы с пневмоинструментом 26
	Индустриальные пылесосы 27
	Поломоечные машины 28–29
	Подметальные машины 30
	Аксессуары 31



Назначение

Модель **DELVIR BLUE TIME BT22** является аппаратом бытовой серии. Благодаря раскладывающейся ручке не занимает много места при хранении. Корпус аппарата имеет специально предусмотренные места для размещения аксессуаров. Стандартная комплектация включает в себя насадку «турбофреза», которая формирует вращающуюся струю высокого давления для максимальной очистки поверхности от стойких загрязнений.



Комплектация



- Аксиальный насос с тремя стальными плунжерами и силуминовой головкой;
- Автоматический перепускной клапан (система «By-pass»);
- Возможность нанесения моющего раствора при помощи специальной насадки входящей в стандартную комплектацию.

Наименование	Рабочее давление, бар	Производительность насоса, л/мин	Мощность двигателя, кВт	Напряжение, В	Частота вращения вала двигателя, мин ⁻¹	Масса, кг	Габариты, см
DELVIR BLUE TIME BT22	90/160*	7	1,75	220	2800	11,8	25x38x52

* при применении «турбофрезы»



Назначение

Модели **DELVIR TX 10/130, TX 13/180** являются аппаратами профессиональной серии. Горизонтальная конструкция аппаратов придает им дополнительную устойчивость. Корпус аппарата имеет специально предусмотренные места для размещения аксессуаров и кабеля. Удобная ручка и большие колеса обеспечивают высокую маневренность и облегчают передвижение. Главный элемент аппарата — долговечный плунжерный насос с тремя керамическими износостойкими плунжерами, приводимыми в движение посредством коленчатого вала. Латунная головка насоса обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и длительный срок службы аппарата. Надежная система управления «By-pass» защищает аппарат от нежелательных нагрузок связанных с пусковыми режимами. Аппарат оснащен встроенной емкостью для моющих средств и дозатором, позволяющим плавно регулировать их расход.



Комплектация



** только для DELVIR TX13-180

- Насос с тремя керамическими плунжерами, кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой;
- Автоматический перепускной клапан (система «By-pass») с регулировкой давления;
- Электродвигатель продолжительного действия с термозащитой от перегрева;
- Система подачи моющего средства под низким давлением;
- Встроенный бак для моющего средства объемом 7,5 литра.

Наименование	Рабочее давление, бар	Производительность насоса, л/мин	Мощность двигателя, кВт	Напряжение, В	Частота вращения вала двигателя, мин ⁻¹	Масса, кг	Габариты, см
DELVIR TX 10/130	130/230*	9,5	3,2	220	1400	43	61x42x61
DELVIR TX 13/180	180/310*	13	5	380	2800	43	61x42x61

* при применении «турбофреззы»



Назначение

Модель **DELVIR K4000** является аппаратом профессиональной серии. Аппарат применяется на автомобильных мойках, строительных объектах, при проведении реставрационных работ и т.д. Никелированная головка насоса обеспечивает высокую антикоррозионную стойкость. Система управления «Timed total stop» защитит аппарат от нежелательных нагрузок, связанных с пусковыми режимами, в сочетании с экономией моторесурса и удобством дистанционного управления. Дополнительные аксессуары значительно расширяют сферу применения: пескоструйная насадка для удаления старой краски, ржавчины с металлических и других видов поверхностей; шланг для прочистки труб позволяет прочищать сточные и канализационные трубы.



Комплектация



- Асинхронный электродвигатель для продолжительной работы со встроенной в обмотки тепловой защитой;
- Профессиональный насос с тремя керамическими плунжерами, кривошипно-шатунным механизмом и никелированной головкой;
- Автоматический перепускной клапан с регулировкой давления;
- Профессиональная насадка с форсункой из нержавеющей стали;
- Система автоматической подачи моющего средства под низким давлением;
- Окрашенная стальная рама с удобной и прочной ручкой для транспортировки;
- Держатель для наконечника, шланга и электрического кабеля;
- Система «Timed total stop» для дистанционного управления и экономии моторесурса.

Наименование	Рабочее давление, бар	Производительность насоса, л/мин	Мощность двигателя, кВт	Напряжение, В	Частота вращения вала двигателя, мин ⁻¹	Масса, кг	Габариты, см
DELVIR K4000	200	15	6,2	380	1400	58	60x85x77

Назначение

Модель **DELVIR PH 3050** является аппаратом профессиональной серии. Горизонтальная конструкция бойлера обеспечивает компактность и небольшие габаритные размеры аппарата. Корпус аппарата имеет специально предусмотренные места для размещения аксессуаров и кабеля. Удобная ручка и большие колеса обеспечивают высокую маневренность и облегчают передвижение. Главный элемент аппарата — долговечный плунжерный насос с тремя керамическими износостойкими плунжерами, приводимыми в движение посредством коленчатого вала. Латунная головка насоса обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и длительный срок службы. Надежная система управления «Timed total stop» защищает аппарат от нежелательных нагрузок, связанных с пусковыми режимами, в сочетании с экономией моторесурса и удобством дистанционного управления. Аппарат оснащен наглядными световыми индикаторами системы контроля подключения к сети и уровня дизельного топлива. Баки для дизельного топлива и моющего средства выполнены из ударопрочного пластика, гарантирующего отсутствие коррозии и снижение уровня шума. Встроенный бак для моющего средства позволяет оперативно и без перерывов выполнять работы по очистке объектов больших размеров. Для заправки баков моющего средства и топлива не требуется открывать кожух аппарата.



Комплектация



- Асинхронный электродвигатель для продолжительной работы со встроенной в обмотки тепловой защитой;
- Профессиональный насос с тремя керамическими плунжерами, кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой;
- Автоматический перепускной клапан;
- Система подачи моющих средств под низким давлением;
- Предохранительный клапан для защиты системы от избыточного давления;
- Контрольные лампы напряжения и резерва дизельного топлива;
- Профессиональная насадка с форсункой из нержавеющей стали;
- Система автоматического контроля отключения горелки при отсутствии воды;
- Два двигателя: один для привода топливного насоса и вентилятора, другой для водяного насоса;
- Термостатический регулятор нагрева воды;
- Шестеренный топливный насос;
- Контрольный поплавок уровня дизельного топлива;
- Система «Timed total stop» для дистанционного управления и экономии моторесурса.

Наименование	Рабочее давление, бар	Производительность насоса, л/мин	Мощность двигателя, кВт	Напряжение, В	Частота вращения вала двигателя, мин ⁻¹	Температура нагрева воды, °С	Масса, кг	Габариты, см
DELVIR PH3050	160	13	4,1	380	1400	30-120	98	79x55x70



Назначение

Модели **DELVIR W4000**, **DELVIR W5000** применяются на автомобильных мойках, ремонтных предприятиях, локомотивных депо, строительных объектах, при проведении реставрационных работ и т.д. С помощью горячей воды, подаваемой под высоким давлением, легче удаляются стойкие масложировые загрязнения, экономится моющее средство. Аппарат оснащен наглядными световыми индикаторами системы контроля подключения к сети и уровня дизельного топлива. Баки для дизельного топлива и моющего средства выполнены из ударопрочного пластика, гарантирующего отсутствие коррозии и снижение уровня шума. Встроенный бак для моющего средства и дозатор плавной регулировки расхода позволяет оперативно и без перерывов выполнять работы по очистке объектов больших размеров. Для заправки баков моющего средства, антинакипина и топлива не требуется открывать кожух аппарата. Продуманная конструкция обеспечивает свободный доступ к элементам и узлам аппарата для проведения технического обслуживания.





- Асинхронный электродвигатель для продолжительной работы со встроенной в обмотки тепловой защитой;
- Профессиональный насос с тремя керамическими плунжерами, кривошипно-шатунным механизмом и никелированной головкой;
- Питающий резервуар для воды объемом 20 литров;
- Автоматический перепускной клапан с регулировкой давления;
- Система подачи моющих средств;
- Предохранительный клапан для защиты системы от избыточного давления;
- Контрольные лампы напряжения и резерва дизельного топлива;
- Устройство защиты от накипи с емкостью 1,4 литра;
- Профессиональная насадка с форсункой из нержавеющей стали;
- Стояночный тормоз;
- Долговечный бойлер из нержавеющей стали;
- Система автоматического контроля отключения горелки при отсутствии воды;
- Два электродвигателя: один для привода топливного насоса и вентилятора, другой для водяного насоса;
- Термостатический регулятор нагрева воды;
- Шестеренный топливный насос;
- Контрольный поплавок уровня дизельного топлива.

Комплектация



Наименование	Рабочее давление, бар	Производительность насоса, л/мин	Мощность двигателя, кВт	Напряжение, В	Частота вращения вала двигателя, мин ⁻¹	Температура нагрева воды, °С	Масса, кг	Габариты, см
DELVIR W4000	200	15	6,3	380	1400	30-140	192	120x80x110
DELVIR W5000	200	20	10,5	380	1400	30-140	212	120x80x110



DELVIR SCO 25



DELVIR SCO 25



DELVIR SCX 50



DELVIR SCX 50

Назначение

На предприятиях пищевой промышленности с большими производственными площадями, широким спектром оборудования и высоким требованием к санитарии существует проблема качественной мойки оборудования, сокращения трудозатрат, экономии моющих средств. Одним из наиболее эффективных методов внешней мойки и дезинфекции оборудования, производственных площадей, очистки различных сооружений, транспортных средств и т.п. является пенная технология с использованием пеногенераторов DELVIR и специальных высокопенных моющих средств.

- Индикатор уровня моющего средства;
- Манометр;
- Предохранительный клапан;
- Шланг длиной 10 метров.



Комплектация



DELVIR SCO/25, SCX/24, SCO/50, SCX/50

Наименование	Исполнение корпуса	Длина пистолета, мм	Объем, л	Масса, кг	Габаритные размеры, см
DELVIR SCO/25	окрашенная сталь	750	25	15	37x30x80
DELVIR SCX/24	нержавеющая сталь	750	24	15	37x30x80
DELVIR SCO/50	окрашенная сталь	750	50	24	40x44x112
DELVIR SCX/50	нержавеющая сталь	750	50	24	40x44x112



DELVIR WD 215



DELVIR WD 503

Назначение

Пылесосы марки **Delvir серии WD** — это аппараты предназначенные для профессиональной уборки помещений, где требуется удаление пыли, грязи и воды. Пылесосы с одним двигателем используются для уборки торговых залов магазинов, вестибюлей гостиниц, кинотеатров, больниц, крупных учреждений.



- Пластиковые прочные колеса облегчают перемещение аппарата;
- Многократный моющийся полиэстеровый фильтр;
- Возможность уборки сухой пыли и жидкости;
- Двухстадийный электродвигатель в сборе с турбиной имеет независимое охлаждение обмоток статора;
- Система распределения потока воздуха «By-pass».

Комплектация



DELVIR WD 215

Комплектация



DELVIR WD 503

Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Воздушный поток, м³/ч	Разряжение, мм. вод. ст.	Объем бака, л	Масса, кг	Габариты, см
DELVIR WD 215	металл	1	1200 max	220	170	2200	24	13	40x40x71
DELVIR WD 503	металл	1	1400 max	220	215	2400	32	15,5	43x43x83



DELVIR WD 429



DELVIR WD 440

Назначение

Пылесосы марки **Delvir** серии **WD** — это аппараты предназначенные для профессиональной уборки помещений, где требуется удаление пыли, грязи и воды. Пылесосы с двумя и тремя двигателями необходимы в гаражах, на мойках, в различных сервисных центрах, для уборки производственных помещений, складов, цехов промышленных предприятий.



Комплектация



DELVIR WD 429, WD 440

- Пластиковые прочные колеса облегчают перемещение аппарата;
- Многократный моющийся полиэстеровый фильтр;
- Возможность уборки сухой пыли и жидкости;
- Двухстадийный электродвигатель в сборе с турбиной имеет независимое охлаждение обмоток статора;
- Система распределения потока воздуха «Vu-pass».

Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Воздушный поток, м³/ч	Разряжение, мм. вод. ст.	Объем бака, л	Масса, кг	Габариты, см
DELVIR WD 429	металл	2	2400 max	220	340	2200	63	23	50x50x99
DELVIR WD 440	металл	3	3300 max	220	510	2200	63	26	50x50x99



DELVIR WD 640



DELVIR WD 640

Назначение

Пылесосы марки **Delvir** серии **WD** — это аппараты предназначенные для профессиональной уборки помещений, где требуется удаление пыли, грязи и воды. Пылесосы с двумя и тремя двигателями необходимы в гаражах, на мойках, в различных сервисных центрах, для уборки производственных помещений, складов, цехов промышленных предприятий.

- Пластиковые прочные колеса облегчают перемещение аппарата;
- Многоразовый моющийся полиэстеровый фильтр;
- Возможность уборки сухой пыли и жидкости;
- Двухстадийный электродвигатель в сборе с турбиной имеет независимое охлаждение обмоток статора;
- Система распределения потока воздуха «By-pass».



DELVIR WD 640

Комплектация



DELVIR WD 640

Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Воздушный поток, м³/ч	Разряжение, мм. вод. ст.	Объем бака, л	Масса, кг	Габариты, см
DELVIR WD 640	металл	3	3300 max	220	510	2200	78	35,5	65x59x105



DELVIR PLAY 215



DELVIR PLAY 215



DELVIR PLAY 515

Назначение

Пылесосы марки **Delvir** серии **PLAY** — это мощные, компактные и легко транспортируемые модели, подходящие для профессиональной уборки клининговыми компаниями. Машины серии **PLAY** предназначены для сбора пыли, грязи и воды. Аппараты используются для уборки торговых залов магазинов, вестибюлей гостиниц, кинотеатров, больниц, крупных учреждений.



DELVIR PLAY 215, PLAY 515

- Одностадийный электродвигатель в сборе с турбиной имеет независимое охлаждение обмоток статора;
- Система распределения потока воздуха «By-pass».

Комплектация



DELVIR PLAY 215, PLAY 515

Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Розетка для электроштекера	Воздушный поток, м³/ч	Разряжение, мм. вод. ст.	Объем бака, л	Масса, кг	Габариты, см
DELVIR PLAY 215	пластик	1	1500 max	220	+	205	2180	17	9,5	40x40x65
DELVIR PLAY 515	пластик	1	1500 max	220	+	205	2180	27	15,5	40x40x72



DELVIR PLAY 429M



DELVIR PLAY 440M

Назначение

Пылесосы марки **Delvir** серии **PLAY** — это мощные, компактные и легко транспортируемые модели, подходящие для профессиональной уборки клининговыми компаниями. Машины серии **PLAY** предназначены для сбора пыли, грязи и воды. Аппараты используются для уборки торговых залов магазинов, вестибюлей гостиниц, кинотеатров, больниц, крупных учреждений.

- Одностадийный электродвигатель в сборе с турбиной имеет независимое охлаждение обмоток статора;
- Система распределения потока воздуха «Vu-pass».

Комплектация



DELVIR PLAY 429M, PLAY 440M

Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Розетка для электроштекера	Воздушный поток, м³/ч	Разряжение, мм. вод. ст.	Объем бака, л	Масса, кг	Габариты, см
DELVIR PLAY 429M	пластик	2	2800 max	220	+	410	2180	62	23	59x73x96
DELVIR PLAY 440M	пластик	3	3500 max	220	-	615	2180	62	26	59x73x96



DELVIR V640M



DELVIR V640M

Optional

Назначение

Предназначен для сбора пыли, опилок, деревянной стружки, порошковой краски и прочих мелких фракций на промышленных предприятиях, в цехах и мастерских. Пылесос оснащен тремя мощными электродвигателями. Бак выполнен из нержавеющей стали со съемной верхней частью. Аппарат снабжен системой механического встряхивания многоразового полиэстерового фильтра повышенной площади.

- Пластиковые противоударные колеса, устойчивые к высоким температурам и химическим веществам;
- Двухстадийный электродвигатель в сборе с турбиной имеет независимое охлаждение обмоток статора;
- Система распределения потока воздуха «By-pass».

Комплектация



DELVIR V640M

Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Воздушный поток, м³/ч	Разряжение, мм. вод. ст.	Объем бака, л	Масса, кг	Габариты, см
DELVIR V640M	металл	3	3300 max	220	510	2200	65	45	70x60x140

* при применении «турбофрезы»



Назначение

Ковровый экстрактор **Delvir WDC** предназначен для уборки офисов, коттеджей, гостиниц. Бак выполнен из ударопрочного пластика. Стандартная комплектация аппарата предусматривает применение его как для влажной, так и для сухой уборки.

- Моющее средство разбрызгивается под высоким давлением непосредственно на загрязненную поверхность;
- Двухстадийный электродвигатель в сборе с турбиной имеет независимое охлаждение обмоток статора;
- Система распределения потока воздуха «Vu-pass».

Комплектация



DELVIR WDC

Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Помпа			Объем емкости моющего раствора, л	Объем бака, л	Масса, кг	Габариты, см
					Мощность, Вт	Расход, л/мин	Давление, бар				
DELVIR WDC	пластик	1	1200 max	220	48	0,8	2	6,2	27	14	52x43x70



DELVIR WDC PLUS



DELVIR WDC PLUS

Назначение

Ковровые экстракторы - это аппараты, предназначенные для глубокой чистки ковров, ковровых покрытий и других работ по контактной чистке. Ковровые экстракторы марки Delvir могут быть использованы для сбора различных жидкостей, а также как обычный пылесос для сбора пыли и грязи. При уборке поверхностей аппарат подает под давлением моющий раствор, а затем собирает размытую грязь.

- Пластиковые противоударные колеса, устойчивые к высоким температурам и химическим веществам;
- Двухстадийный электродвигатель в сборе с турбиной имеет независимое охлаждение обмоток статора;
- Система распределения потока воздуха "Vu-pass".

Комплектация



DELVIR WDC PLUS

Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Помпа			Объем емкости моющего раствора, л	Объем бака, л	Масса, кг	Габариты, см
					Мощность, Вт	Расход, л/мин	Давление, бар				
DELVIR WDC PLUS	металл	1	1200 max	220	48	0,8	2	11	32	16	52x43x80



DELVIR WDC MAX



DELVIR WDC MAX



DELVIR WDC MAX 2

Назначение

Ковровые экстракторы - это аппараты, предназначенные для глубокой чистки ковров, ковровых покрытий и других работ по контактной чистке. Ковровые экстракторы марки Delvir могут быть использованы для сбора различных жидкостей, а также как обычный пылесос для сбора пыли и грязи. При уборке поверхностей аппарат подает под давлением моющий раствор, а затем собирает размытую грязь.

- У аппарата WDC MAX 2 бак для химических средств вынесен наружу, что позволило увеличить его емкость и облегчить долив моющего средства;
- Пластиковые противоударные колеса, устойчивые к высоким температурам и химическим веществам;
- Двухстадийный электродвигатель в сборе с турбиной имеет независимое охлаждение обмоток статора;
- Система распределения потока воздуха «By-pass».

Комплектация



DELVIR WDC MAX, WDC MAX 2

* только для DELVIR WDC MAX

** только для DELVIR WDC MAX 2

Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Розетка для электроштекера	Помпа			Объем емкости моющего раствора, л	Объем бака, л	Масса, кг	Габариты, см
						Мощность, Вт	Расход, л/мин	Давление, бар				
DELVIR WDC MAX	металл	2	2400 max	220	+	90	1,8	3,5	20	76	32,5	65x59x106
DELVIR WDC MAX 2	металл	2	2400 max	220	+	90	1,8	3,5	25	60	32,5	74x59x93



DELVIR POWERFUL

Назначение

DELVIR POWERFUL — самоконтактирующая ковромоечная машина, предназначенная для мытья больших площадей ковровых покрытий. Возможна регулировка скорости движения. Данный аппарат позволяет регулировать силу прижатия вращающейся щетки, а также напор подачи химического раствора. Основные области применения — клининговые компании, отели, конференц залы, банки и большие офисы, торговые центры, аэропорты, места, где присутствуют большие площади ковровых поверхностей.



DELVIR POWERFUL

Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Помпа			Объем емкости моющего раствора, л	Объем бака, л	Масса, кг	Габариты, см
					Мощность, Вт	Расход, л/мин	Давление, бар				
DELVIR POWERFUL	пластик	2	2400 max	220	80	4,5 max	9 max	70	70	65	60x95x117



DELVIR SABRINA FOAM



DELVIR SABRINA FOAM LIGHT




DELVIR MAXI FOAM

Назначение

DELVIR SABRINA FOAM, DELVIR SABRINA FOAM LIGHT — это аппараты предназначенные для чистки с использованием пены кресел, сидений и других тканевых поверхностей. Пенный экстрактор наносит специальную пену на очищаемую поверхность. Пена образуется в результате смешивания воздуха, подаваемого компрессором, и специального моющего средства T-FOAM. В отличие от моющего раствора, пена не проникает в глубину ткани, а воздействует лишь на загрязненную поверхность, тем самым сокращая время сушки. Новая чистящая система очистки с использованием пены позволяет удалять пятна очень эффективно, при этом времени для уборки необходимо гораздо меньше, чем при работе с другими системами уборки. В отличие от DELVIR SABRINA FOAM LIGHT, DELVIR SABRINA FOAM имеет встроенный компрессор.

DELVIR MAXI FOAM — это аппарат, предназначенный для очистки путем нанесения специальной пены на очищаемую поверхность. Пена образуется в результате смешивания воздуха, подаваемого компрессором, и специального моющего средства SANI-FOAM. Следующим шагом является смыв загрязнения чистой водой и сбор жидкости с твердых полов. DELVIR MAXI FOAM сконструирован для мытья и санитарной обработки оконных стекол, стен, перегородок и других поверхностей в туалетах, ванных комнатах. Так же аппарат может использоваться в местах общего пользования таких, как железнодорожные станции, аэропорты, плавательные бассейны, фитнес центры, сауны, больницы, гостиницы и др.

Применение DELVIR MAXI FOAM

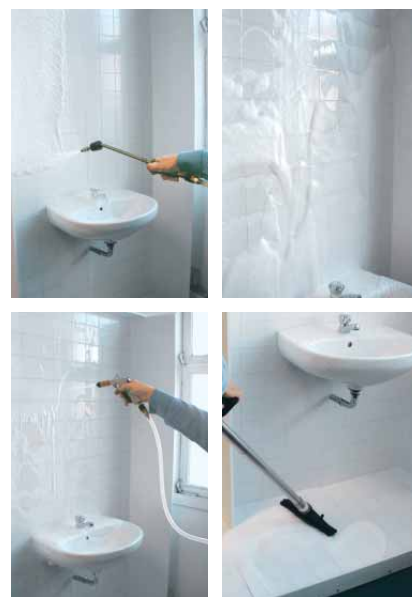

Наименование	Исполнение бака	Мощность двигателя, Вт	Мощность компрессора, Вт	Напряжение, В	Помпа			Объем емкости моющего раствора, л	Объем бака, л	Масса, кг	Габариты, см
					Мощность, Вт	Расход, л/мин	Давление, бар				
DELVIR SABRINA FOAM LIGHT	пластик	1000 max	—	220	70	1,5 max	4 max	14	14	20	34x53x67
DELVIR SABRINA FOAM	пластик	1000 max	350	220	70	1,5 max	4 max	14	14	35	42x65x99
DELVIR MAXI FOAM	пластик	1200 max	350	220	80	4,5 max	9 max	30	30	62	60x95x117



DELVIR WD HOME



DELVIR AGUAFILTER MINI



DELVIR NILO

Назначение

Пылесосы с водной фильтрацией, в отличие от обычных пылесосов, очищают воздух при помощи водного фильтра. Воздух из всасывающей трубки под большим давлением поступает в бак, где он смешивается с водой, при этом происходит осаждение пыли и загрязнений в воду. Многочисленные лопасти высокоскоростного сепаратора отделяющие микрочастицы пыли от воздуха, при вращении генерируют вихревые потоки (эффект "Циклон"), которые осаждают пыль в воду, не позволяя ей вылетать наружу.

- Динамический сепаратор;
- Очищает и ароматизирует воздух в помещении;
- Одностадийный электродвигатель в сборе с турбиной имеет независимое охлаждение обмоток статора;
- Система распределения потока воздуха «By-pass».

Комплектация



DELVIR WD HOME

Комплектация



DELVIR AGUAFILTER MINI

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Розетка для электроштекера	Объем бака, л	Масса, кг	Габариты, см
DELVIR NILO	1300 max	220	—	20	8,3	40x35x71
DELVIR WD HOME	1200 max	220	+	16	11	44x35x48
DELVIR AGUAFILTER MINI	900 max	220	+	15	7	38x41x45



DELVIR WDC AQUA



DELVIR AGUAFILTER MINI PLUS



Назначение

Ковровые экстракторы с водной фильтрацией предназначены как для сухой, так и для влажной уборки помещений. Моющее средство разбрызгивается под высоким давлением непосредственно на загрязненную поверхность, грязь растворяется и собирается аппаратом. AGUAFILTER MINI PLUS, в отличие от DELVIR WDC AQUA имеет динамический сепаратор.



DELVIR WDC AQUA

- Моющее средство разбрызгивается под высоким давлением непосредственно на загрязненную поверхность;
- Очищает и ароматизирует воздух в помещении;
- Система распределения потока воздуха «By-pass».

Комплектация



DELVIR WDC AQUA

Комплектация



DELVIR AGUAFILTER MINI PLUS

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Розетка для электроштекера	Помпа			Объем емкости моющего раствора, л	Объем бака, л	Масса, кг	Габариты, см
				Мощность, Вт	Расход, л/мин	Давление, бар				
DELVIR AGUAFILTER MINI PLUS	900 max	220	+	48	0,8	2	3,5	15	7	38x41x45
DELVIR WDC AQUA	1200 max	220	+	48	0,8	2	6,2	27	9,5	52x43x70



Назначение

DELVIR PLAY 202 SMALL - это профессиональный пылесос предназначенный для уборки офисов, гостиниц, торговых залов магазинов, кинотеатров. Отличительной особенностью пылесоса является небольшие габаритные размеры и невысокая стоимость.

- Одностадийный электродвигатель;
- Система распределения потока воздуха "Thru-flow".

Комплектация



DELVIR PLAY 202 SMALL

Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Воздушный поток, м³/ч	Разряжение, мм. вод. ст.	Объем бака, л	Масса, кг	Габариты, см
DELVIR PLAY 202 SMALL	пластик	1	1300 max	220	202	2370	16	9.5	40x40x65



DELVIR LEO



DELVIR LEO

Назначение

DELVIR LEO - это профессиональный пылесос, отличительной особенностью которого является низкий уровень шума и продолжительное время непрерывной работы. Пылесос с низким уровнем шума позволяет производить уборку в рабочее время, не создавая при этом помех.

- Одностадийный электродвигатель;
- Система распределения потока воздуха "Thru-flow";
- Низкий уровень шума - 57 дБ.

Комплектация



DELVIR LEO

Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Воздушный поток, м³/ч	Разряжение, мм. вод. ст.	Объем бака, л	Масса, кг	Габариты, см
DELVIR LEO	пластик	1	1300 max	220	220	2600	9,6	8	40x40x50



DELVIR TOP



DELVIR TOP

Назначение

Ранцевый пылесос предназначен для сухой уборки там, где недостаточно места для обычного пылесоса (между рядами в кинотеатрах, театрах).



Комплектация



DELVIR TOP

- Эргономичный дизайн: ремни пылесоса обеспечивают комфортную работу;
- Низкий уровень шума;
- Ударопрочный пластиковый бак;
- Система распределения потока воздуха «Thru-flow».

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Объем бака, л	Масса, кг	Габариты, см
DELVIR TOP	1150 max	220	5	4,8	24x40x48



DELVIR JUSTO



DELVIR JUSTO

Назначение

Профессиональный пылесос оснащен системой фильтрации «Циклон», которая позволяет собирать мелкий строительный мусор (в т.ч. цемент) без использования мешка для сбора пыли. Пылесос предназначен для строительных и отделочных работ. Оснащен розеткой для подключения электроинструмента. Система Telecontrol обеспечивает синхронный запуск пылесоса при включении электроинструмента.

- Пластиковые противоударные колеса, устойчивые к высоким температурам и химическим средствам;
- Дополнительный многоразовый моющий полиэстеровый фильтр;
- Трехстадийный электродвигатель в сборе с турбиной имеет независимое охлаждение обмоток статора;
- Система распределения потока воздуха «By-pass».

Комплектация



DELVIR JUSTO

Наименование	Исполнение бака	Мощность, Вт	Напряжение, В	Воздушный поток, м³/ч	Разряжение, мм. вод. ст.	Объем бака, л	Масса, кг	Габариты, см
DELVIR JUSTO	металл	1500 max	220	140	3190	32	16,5	43x43x83



DELVIR WD415 TC



DELVIR WD415 TC

Назначение

DELVIR WD 215 TC, WD 415 TC, WD 429 TC — это профессиональные пылесосы для работы с пневмоинструментом. Аппараты предназначены для работы в автосервисах, строительных организациях. Функция пневмоинструмента работает только при подключении компрессора.



Комплектация



DELVIR WD215 TC



Комплектация



DELVIR WD415 TC, WD 429 TC

Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Воздушный поток, м³/ч	Разряжение, мм. вод. ст.	Объем бака, л	Масса, кг	Габариты, см
DELVIR WD215 TC	металл	1	1200 max	220	170	2200	24	13	40x40x71
DELVIR WD415 TC	металл	1	1200 max	220	170	2200	63	13	40x40x71
DELVIR WD429 TC	металл	2	2400 max	220	340	2200	63	23	50x50x99



Назначение

Пылесосы промышленной серии предназначены для продолжительной работы при высокой производительности. Рекомендованы для сбора сухого мусора, пыли, стружек, опилок.

- Дополнительно возможна установка системы «Циклон»;
- Трехфазный электродвигатель продолжительного действия с термозащитой от перегрева;
- Четырехстадийная турбина с приводом через ременную передачу.

Комплектация



DELVIR TAURUS 50, MAMMUT



Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Воздушный поток, м³/ч	Разряжение, мм. вод. ст.	Общий объем бака, л	Полезный объем бака, л	Масса, кг	Габариты, см
DELVIR TAURUS 50	металл	1	2950 max	380	350	2200	98	44	72	100x63x27
DELVIR MAMMUT	металл	2	6700 max	380	700	2200	132	62	130	120x76x162

Назначение

DELVIR E 350 — это сетевая поломоечная машина, предназначены для влажной уборки небольших площадей твердых и декоративных напольных покрытий. Возможно применение дополнительного набора, который позволяет использовать машину в качестве коврового экстрактора. При окончании работ ручка у поломоечной машины складывается, что позволяет при хранении и транспортировке занимать минимум места.

Наименование	DELVIR E 350
Максимальная производительность, м ² /ч	1050
Рабочая ширина щетки, мм	350
Ширина скребка, мм	420
Диаметр щетки, мм	100
Давление щетки, гр/см ²	181
Мощность двигателя щетки, Вт	600
Мощность двигателя всасывания, Вт	900
Привод	механический
Объем бака моющего раствора, л	15
Объем бака грязной воды, л	16
Масса, кг	42
Габариты, см	72x47x61,5



DELVIR E 350

Назначение

DELVIR E 450, DELVIR B 450 — это поломоечные машины предназначенные для влажной уборки твердых и декоративных напольных покрытий. Машины могут использоваться для регулярной и глубокой чистки покрытий в супермаркетах, больницах, школах, складских помещениях и на промышленных предприятиях. Удаляют жидкую, липкую и глубоко въевшуюся грязь с декоративных, плиточных, бетонных покрытий.

Наименование	DELVIR E 450	DELVIR B 450
Максимальная производительность, м ² /ч	1400	1400
Рабочая ширина щетки, мм	450	450
Ширина скребка, мм	800	800
Диаметр щетки, мм	1x430	1x430
Давление щетки, кг	35	35
Мощность двигателя щетки, Вт	550	600
Мощность двигателя всасывания, Вт	1000	480
Привод	механический	механический
Разряжение, мм. вод. ст.	1700	1280
Объем бака моющего раствора, л	67	67
Объем бака грязной воды (stop/total), л	77/95	77/95
Аккумуляторы, В	—	2x12
Время автономной работы, ч	—	2-3
Масса (без аккумуляторов), кг	90	87
Габариты, см	129x56x107	129x56x107



DELVIR E 450, B 450

Назначение

DELVIR OPER 1900 — это аккумуляторная полумоечная машина предназначенная для продолжительной работы на больших площадях. Машина подходит для уборки крупных супермаркетов, складских помещений и производственных цехов.

Наименование	DELVIR OPER 1900
Максимальная производительность, м²/ч	5740
Рабочая ширина щеток, мм	820
Ширина скребка, мм	1110
Диаметр щетки, мм	2x410
Давление щетки, кг	80
Мощность двигателя щетки, Вт	1000
Мощность двигателя всасывания, Вт	550
Привод	аккумуляторный двигатель
Мощность привода, Вт	900
Максимальная скорость, км/ч	7
Разряжение, мм. вод. ст.	1734
Объем бака моющего раствора, л	140
Объем бака грязной воды (stop/total), л	150/180
Аккумуляторы, В	1x24
Время автономной работы, ч	6-8
Масса (без аккумуляторов), кг	323
Габариты, см	175x93x149



DELVIR OPER 1900



DELVIR FLASH 650 M



DELVIR FLASH 650 B



DELVIR FLASH 650 B



DELVIR FLASH 850 P

Назначение

DELVIR FLASH 650M — это подметальная машина предназначенная для уборки улиц, выставочных, торговых и заводских территорий, дворов, скверов, спортивных залов, парковок, магазинов и т.д. Боковая щетка машины выметает грязь и мелкий мусор из углов и щелей, а основная вальцовая щетка заметает мусор в контейнер. Регулирование давления щетки на поверхность пола позволяет добиться максимально эффективной уборки.

DELVIR FLASH 650B — это подметальная машина с аккумуляторным двигателем, предназначенная для работы на закрытых площадях. Бак для сбора мусора расположен в задней части машины, что облегчает его опустошение. Все элементы приборной панели находятся на удобном для оператора расстоянии.

DELVIR FLASH 850P — это подметальная машина с бензиновым двигателем, предназначенная для работы на открытых площадях.

Наименование	DELVIR FLASH 650 M	DELVIR FLASH 650 B	DELVIR FLASH 850 P
Ширина центральной щетки, мм	650	650	850
Рабочая ширина щетки, мм	650	680	880
Максимальная производительность, м ² /ч	1500	2500	3500
Объем контейнера, л	30	35	45
Привод	механический	аккумуляторный двигатель 1x12 В, 450 Вт	бензиновый двигатель Honda, 2,5 л.с.
Время автономной работы, ч	—	3	3
Масса, кг	29	104	133
Габариты, см	84x76x43	120x76x108	120x95x108



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕЧНЫХ АППАРАТОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ:

Изображение 32–33

Таблица соответствия 33



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕННЫХ ЭКСТРАКТОРОВ, ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ, ПОДМЕТАЛЬНЫХ И ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН:

Изображение 34


Таблица соответствия 35



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ:

Таблица соответствия 36–37

Изображение 38–40



1 	2 	3 	4 	5 
6 	7 	8 	9 	10 
11 	12 	13 	14 	15 
16 	17 	18 	19 	20 
21 	22 	23 	24 	25 
26 	27 	28 	29 	30 

Данные изображения дают общее представление о продукции

31



32



33



34



35-40




41-42



№	Артикул	Аксессуары для моечных аппаратов высокого давления	Delvir Blue Time	Delvir TX 10/130	Delvir TX 13/180	Delvir K4000	Delvir PH3050	Delvir W4000	Delvir W5000
1	14.6502.00	Бачок пенообразующей насадки пластиковый V=1л		○	○	○	○	○	○
2	SPID 24939	Гидрощетка IDROBRUSH L=700мм M22M		○	○	○	○	○	○
3	ZBRUSHKIT1	Гидрощетка ротационная BRUSHKIT 8/70-8/90 L=500мм M27F	○						
4	ZTXAW	Катушка для шланга высокого давления ZTXAW M22F-M22M		○	○				
5	0201002000	Наконечник гидрощетки "BUS" BRUSH PPL G1/4F		○	○	○	○	○	○
6	25.2201.35	Наконечник парообразующий SN1 D1,5 G1/4F					○	○	○
7	ZUREG3	Наконечник под форсунку ZUREG3 G1/4F-G1/4F		○	○	○	○	○	○
8	ZREG90	Наконечник с регулировкой угла распыления струи MULTIREG99 G1/4F		●	●				
9	ZROTIN140	Наконечник турбофрезы ZROTIN140 G1/4F	●						
10	25.1520.12	Насадка пенообразующая LS3-1 V=1л G1/4F		○	○	○	○	○	○
11	25.1525.12	Насадка пенообразующая LS3-1 с байонетом ARS350 V=1л A21,5		○	○	○	○	○	○
12	3.020.22.024	Насадка пескоструйная D1,5 M22M				○	○	○	
13	ZTXSAND0	Насадка пескоструйная ZTXSAND0 M22M		○	○				
14	3.020.22.021	Насадка под форсунку ARCO L=500мм M22M-G1/4F		○	○	●	●	●	●
15	40.0538.00	Насадка под форсунку S3 с байонетом ARS350 L=500мм A21,5-G1/4F		○	○	○	○	○	○
16	40.5049.00	Насадка под форсунку z.pl. L=300мм G1/4M-G1/4F		○	○	○	○	○	○
17	40.5060.00	Насадка под форсунку z.pl. L=500мм G1/4M-G1/4F		○	○	○	○	○	○
18	40.5191.00	Насадка под форсунку для мойки днища 90гр. L=900мм M22M-G1/4F		○	○	○	○	○	○
19	ZVARIOK125	Насадка с регулировкой угла распыления струи ZVARIOK125 M27F	●						
20	26.0250.50	Переходник AR1-CT "B" M22F-G3/8M				○	○	○	○
21	26.0031.31	Переходник AR1-NT "A" M22M-G3/8F		○	○				
22	26.0005.31	Переходник AR1-NT "A" M22M-M22M		○	○				
23	26.1032.31	Переходник AR5-ENT "A" M22M-G1/4F		○	○	○	○	○	○
24	26.1020.31	Переходник AR5-ENT "A" M22M-G1/4M		○	○	○	○	○	○
25	3.021.22.001	Пистолет LASER M200 G3/8M-M22F		○	○	●	●	●	●
26	ZP3X	Пистолет P3 M22M-G1/4F		●	●	○	○	○	○
27	30.2540.00	Пистолет RL 30 с байонетом ARS350 M22M-B21,5		○	○	○	○	○	○
28	ZP777	Пистолет P7 со шлангом L=7м M22F-M27M	●						
29	ZZFIX35	Ствол пистолета FIX-UP35 L=350мм G1/4M-M22F		●	●	○	○	○	○
30	3.020.22.033	Турбофреза ROTOJET 200 045 L=430мм M22M				○	○	○	
31	ZROTINK145	Турбофреза ZROTINK145 M27F	●						
32	ZTXROK140	Турбофреза ZTXROK140 L=350мм M22M		○	○				
33	ZZQUICK35	Удлинитель пистолета QUICK35 L=350мм M22M-G1/4M		●	●	○	○	○	○
34	28.0300.00	Фильтр пластиковый F5 50Mesh G1/2M-G1/2F	○	○	○	○	○	○	○
35	4.027.02.034	Форсунка из нержавеющей стали 15045 G1/4M			○				
36	16.1315.50	Форсунка из нержавеющей стали 1505 G1/4M				●	●		
37	16.1325.35	Форсунка из нержавеющей стали 25035 G1/4M		○					
38	16.1325.40	Форсунка из нержавеющей стали 2504 G1/4M			●				
39	4.027.02.001	Форсунка из нержавеющей стали 2505 G1/4M				○	○	●	
40	16.1325.65	Форсунка из нержавеющей стали 25065 G1/4M							●
41	TBAP 23853	Шланг с форсункой для прочистки труб DRAIN KIT L=10м M22M		○	○	○	○	○	○
42	TBAP 24406	Шланг с форсункой для прочистки труб DRAIN KIT L=20м M22M		○	○	○	○	○	○

○ - Аксессуары входящие в стандартную комплектацию

● - Дополнительные аксессуары (применение дополнительных аксессуаров разрешается только после консультации со специалистом нашей фирмы)

43 	44 	45-46 	47 	48 
49 	50 	51 	52 	53 
54 	55 	56 	57 	58 
59 	60 	61 	62 	63 

№	Артикул	Аксессуары для пенных экстракторов	Delvir Sabrina Foam	Delvir Sabrina Foam Light
43	NS270N-FOAM	Комплект для чистки полов и ковровых покрытий L=270мм	○	○

№	Артикул	Аксессуары для пеногенераторов	Delvir SCO/25	Delvir SCO/50	Delvir SCX/25	Delvir SCX/50
44	LM/75	Пистолет PC L=750мм	●	●	●	●
45	ZZ13	Форсунка из нержавеющей стали S1	●	●	●	●
46	ZZ12	Форсунка из нержавеющей стали S2	●	●	●	●
47	TG/10	Шланг резиновый с фитингами D6x14 L=10м	●	●	●	●

№	Артикул	Аксессуары для подметальных машин	Delvir Flash 650 M	Delvir Flash 650 B	Delvir Flash 850 P
48	4.065.07.005	Щетка боковая полипропиленовая HF110 D=350мм		●	●
49	4.065.07.001	Щетка боковая полипропиленовая PULSTAR D=300мм	●		
50	4.065.07.003	Щетка центральная полипропиленовая CUSPIDE L=490мм D=250мм		●	
51	4.065.07.002	Щетка центр. полипропиленовая PULSTAR MM490 L=490мм D=250мм	●		

№	Артикул	Аксессуары для поломоечных машин	Delvir E 350	Delvir E 450	Delvir B 450	Delvir OPER 1900
52	5.511.0296	Комплект щеток нейлоновых D410				●
53	3.754.0007	Насадка для чистки ковровых покрытий E350	○			
54	3.754.0008	Насадка для чистки мягкой мебели E350	○			
55	4.508.0069	Скребок резиновый L=420мм	●			
56	4.508.0214	Скребок резиновый задний S2-M1				●
57	4.508.0089	Скребок резиновый задний SIGMA1 L=860мм		●	●	
58	4.508.0215	Скребок резиновый передний S2-M1				●
59	4.508.0090	Скребок резиновый передний SIGMA1 L=860мм		●	●	
60	3.753.0005	Трубка удлинительная интегрированная пластиковая E350 L=0,5м	○			
61	3.753.0012	Шланг с подачей моющего средства E350 L=1,6м D37	○			
62	5.511.0226	Щетка дисковая полипропиленовая D=430мм		●	●	
63	4.508.0080	Щетка цилиндрическая нейлоновая L=350мм D100	●			

● - Аксессуары входящие в стандартную комплектацию

○ - Дополнительные аксессуары (применение дополнительных аксессуаров разрешается только после консультации со специалистом нашей фирмы)

№	Артикул	Аксессуары для пылесосов	Leo	Play 202 small	Play 215	Play 515	Play 429M	Play 440M	WD 215	WD 503	WD 429	WD 440	WD 640	V640M	WD Home	Nilo	WDC Aqua	WDC	WDC Plus	WDC Max	WDC Max 2	Powerful	429TCE	JUSTO	215TC	429TC	TOP	Taurus	
64	02638d	Бачок для моющего средства V=6л															●	●											
65	00624/20COMP	Бухта шланга эластичного L=20м D32	○	○	○	○			○						○	○	○	○	○					○	○		○		
66	00082/20COMP	Бухта шланга эластичного L=20м D38					○	○		○		○	○	○						○	○		○			○		○	
67	02333d	Вставка-скребок L=395мм					●	●		●	●	●	●	○							○	○		●		●			
68	02327d	Вставка-щетка L=395мм					●	●		●	●	●	●	○						○	○		●			●		○	
69	R6288	Гидросистема водного фильтра серии 300															●												
70	R2671	Комплект аксессуаров для сухой уборки D36	●	●	●	●			●						●	●	●	●	○					○	●		○	○	
71	R2725/ОТТ	Комплект для чистки ковровых покрытий															●	●	●										
72	06407d	Комплект для чистки ковровых покрытий с двумя форсунками D38																		●	●								
73	R1679	Комплект переходника "Y" D38-2xD36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		
74	R2855	Крышка фильтра тонкой очистки D175					○	○			○	○	○	○							○		○			○		●	
75	R6160	Курок для подачи моющего средства ERGO 30															●	●	●	●	●								
76	07565d	Муфта X TOP																									○		
77	03928d	Муфта вращающаяся D38					●	●		●	●	●	●	●						●	●		●			●		●	
78	00622d	Муфта соединительная "шланг-насадка" D36	○	○	○	○			○						○	●	○	○						●	○		●		
79	00083d	Муфта соединительная "шланг-насадка" D38					●	●		●	●	●	●	●						●	●		●			●		●	
80	00090d	Муфта соединительная "шланг-пылесос" D36		●	●	●			●						●		●	●	●					●	●				
81	00084d	Муфта соединительная "шланг-пылесос" D38					●	●		●	●	●	●							●	●		●			●			
82	00048d	Муфта соединительная D36	○	○	○	○			○						○	○	○	○	○					○	○		○		
83	00047d	Муфта соединительная D38					○	○		○	○	○	○	○						○	○		○		○	○		○	
84	01678d	Муфта соединительная переходника "Y" D36		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		
85	00632d	Насадка "ковер-пол" D36	●	●	●	●			●						●	●	●	●	○					○	●		●		
86	02925d	Насадка для чистки ковровых покрытий D38																		●	●								
87	02706d	Насадка для чистки ковровых покрытий с форсункой															●	●	●										
88	06174d	Насадка для чистки мягкой мебели															●	●											
89	00004d	Насадка круглая D36	●	●	●	●			●						●	●	●	●	○					●	●		●	○	
90	06295d	Насадка круглая D38					●	●		●	●	●	●	○						○	○		●			●		○	
91	00004/NAT	Насадка круглая с натуральным ворсом D36	○	○	○	○			○						○	○	○	○	○					○	○		○	○	
92	00616d	Насадка малая D36	●	●	●	●			●						●	●	●	●	○					●	●		○	●	
93	R2720	Насадка с изгибом для сбора влаги L=250мм D36			●	●			●						●	●	○	○	○						●				
94	06385d	Насадка с изгибом для сбора влаги L=400мм D38					●	●		●	●	●	●	○						○	○		●			●			
95	06384d	Насадка с изгибом для сбора пыли L=400мм D38					●	●		●	●	●	●	○						○	○		●			●		○	
96	00752/ОТТ	Насадка с курком для чистки мягкой мебели																	●	●	●								
97	R0041	Насадка фиксируемая для сбора пыли					○	○					○	○						○	○								
98	00617d	Насадка щелевая D36	●	●	●	●			●						●	●	●	●	○					●	●		●	○	
99	00003d	Насадка щелевая D38					●	●		●	●	●	●	○						○	○		●			●		●	
100	02296d	Насадка щелевая хромированная D38/D36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
101	00006d	Переходник D38-D36					○	○		○	○	○	○	○						○	○		○			○		●	
102	06388d	Переходник для насадок D38					●	●		●	●	●	●	○						○	○		●			●		○	

103	02737d	Переходник редукционный	○	○	○	○			○							○	○	○	○	○						●	○		○
104	02707d	Скребок фронтальный для сбора влаги																●	●	●									
105	6240 IDRO	Трубка удлинительная экстрактора алюминий/пластик L=0,5м D36																●	●	●									
106	06389d	Трубка угловая D38						●	●		●	●	●	●	○						●	●		●			●		○
107	06158d	Трубка угловая с резьбой D36	●	●	●	●			●							●	○	●	●	●						●	●		●
108	R6175	Трубка угловая с резьбой и курком для подачи моющего средства ERGO 30 D36																●	●	●									
109	00028	Трубка удленительная телескопическая D36	○	○	○	○			○							●	○	○	○	○						○	○		○
110	06240d	Трубка удлинительная алюминий/пластик L=0,5м D36	●	○	○	○			●							○	○	○	○	○						●	●		●
111	06387d	Трубка удлинительная алюминий/пластик L=0,5м D38						●	●		●	●	●	●	○						○	○		●		●		○	
112	00712d	Трубка удлинительная из нержавеющей стали L=0,5м D36	○	●	●	●			○							○	○	○	○	○						○	○		○
113	06261d	Трубка экстрактора изогнутая алюминий/пластик L=0,5м D36																●	●	●									
114	HT1800-220-M	Устройство для нагрева воды 220-240В																										○	
115	00724d	Фиксатор шланга подачи моющего средства																○	○	○	○	○							
116	07567d	Фильтр бумажный TOP																										●	
117	02862d	Фильтр конический полиэстеровый 300 LOWER				●	●												●										
118	02860d	Фильтр конический полиэстеровый 300 H=250мм							●	●																●			
119	02845d	Фильтр конический полиэстеровый 400 H=350мм						●	●			●	●	●	○						○	●		●		●		○	
120	02852d	Фильтр тонкой очистки бумажный 175x145x163						○	○			○	○	○	○							○	○		○		○	●	
121	06061d	Фильтр тонкой очистки полиэстеровый 175x145x163						○	○			○	○	○	○							○	○		○		○	○	
122	06260d	Фильтр тонкой очистки полиэстеровый 250x219x80																●							●				
123	03241d	Фильтр-корзина конический полиэстеровый серии 200/500				○			●	●																●			
124	03292	Фильтр-корзина конический полиэстеровый серии 200/500PL				●	●		○	○																○			
125	03291d	Фильтр-корзина конический полиэстеровый серии 300																	●										
126	03240d	Фильтр-корзина конический полиэстеровый серии 400						●	●			●	●									○	●		●		●	○	
127	03242d	Фильтр-корзина конический полиэстеровый серии 600												●	○						○								
128	R6053	Фильтр-корзина полиэстеровый YES DRY			○															○									
129	03233d	Фильтр-корзина полиэстеровый серии 500 H=75мм			●																								
130	07022d	Фильтр-корзина полиэстеровый серии V600M												○	●						○								
131	05054/Z	Шланг подачи моющего средства ZIP D8x5																●	●										
132	02551/ОТТ	Шланг с подачей моющего средства L=2,5м D38																			●	●							
133	02548/ОТТ	Шланг с подачей моющего средства L=2м D36																			●								
134	02542d	Шланг эластичный без муфт L=2,5м D38						●	●		●	●	●	●	●						●	●		●		●		●	
135	00613d	Шланг эластичный без муфт L=2м D32	●	●	●	●			●							●	●	●	●	●					●	●		●	
136	ATLANTA	Электрощетка ATLANTA																			○	○							
137	BLUNISTC4V6V	Электрощетка ELETTR. UNIV. D36/38				○	○	○								○		○			○	○							
138	FLORIDA	Электрощетка FLORIDA																			○	○							

○ - Аксессуары входящие в стандартную комплектацию

● - Дополнительные аксессуары (применение дополнительных аксессуаров разрешается только после консультации со специалистом нашей фирмы)

64 	65-66 	67 	68 	69 
70 	71 	72 	73 	74 
75 	76 	77 	78 	79 
80 	81 	82 	83 	84 
85 	86 	87 	88 	89 
90 	91 	92 	93 	94 

Данные изображения дают общее представление о продукции

95




96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134-135



136



137



138

